


LINEA DESIGN

"La Maniglia che fa la Porta".

NEWENTRY è ricerca, ideazione e progettazione, attraverso un processo completo finalizzato al raggiungimento di uno scopo: creare prodotti che durano nel tempo, dal design innovativo e funzionale per valorizzare la porta d'ingresso.

Tutte le maniglie NEWENTRY[®] possono essere montate singolarmente o in coppia su porte in metallo, legno, PVC e vetro.

Tutti i modelli delle maniglie presenti in questo catalogo sono depositati.

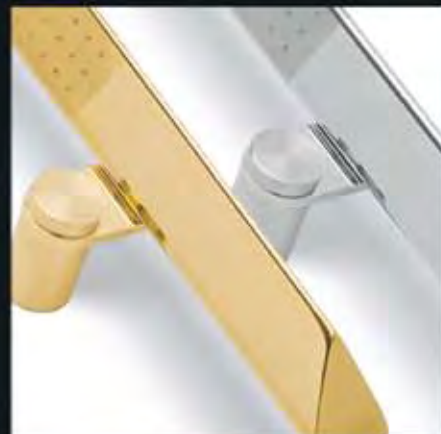



Presenta: *"La Maniglia che fa la Porta".*



NEWENTRY è ricerca, ideazione e progettazione, attraverso un processo completo finalizzato al raggiungimento di uno scopo: creare prodotti che durano nel tempo, dal design innovativo e funzionale per valorizzare la porta d'ingresso.

Tutte le maniglie NEWENTRY® possono essere montate singolarmente o in coppia su porte in metallo, legno, PVC e vetro.
Tutti i modelli delle maniglie presenti in questo catalogo sono depositati.

 HANDLES ENTIRELY DESIGNED AND PRODUCED IN ITALY

BOOMERANG

Maniglie in acciaio inox AISI 316 lucido-satinato



newentry®
IDEE PER IL TUO INGRESSO

A 705 P

A 705

IMAGE_00

TREVIS

Maniglie in acciaio inox AISI 316 lucido-satinato



newentry[®]
IDEE PER IL TUO INGRESSO



A 732 P

A 733 P

 HANDLES ENTIRELY DESIGNED AND PRODUCED IN ITALY

IMAGE_01

GAIA Maniglie in acciaio inox AISI 316 lucido-satinato



newentry[®]
IDEE PER IL TUO INGRESSO

A 701

A 702

A 703

 HANDLES ENTIRELY DESIGNED AND PRODUCED IN ITALY

IMAGE_02

GAIA Maniglie in acciaio inox AISI 316 lucido-satinato



newentry[®]
IDEE PER IL TUO INGRESSO



A 701 P

A 702 P

A 703 P

 HANDLES ENTIRELY DESIGNED AND PRODUCED IN ITALY

IMAGE_03

GAIA Maniglie in acciaio inox AISI 316 lucido-satinato



newentry[®]
IDEE PER IL TUO INGRESSO



A 700 P



A 700

 HANDLES ENTIRELY DESIGNED AND PRODUCED IN ITALY

IMAGE_04



A 712 P

A 713 P



AURORA

Maniglie in acciaio inox AISI 316 lucido-satinato



newentry[®]
IDEE PER IL TUO INGRESSO



IMAGE_06



A 722 P


A 723 P



TREVIS



A 732 P
A 733 P
A 734 P

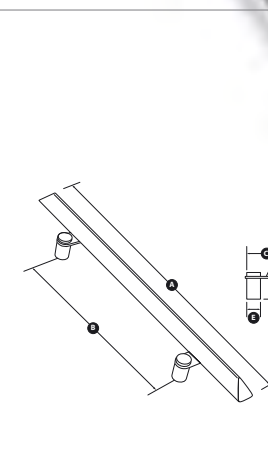


articolo	misure mm				
	A	B	C	D	E
A 732 P	800	500	80	80	32
A 733 P	1200	750	80	80	32
A 734 P	1700	1300	80	80	32
A 832 P	800	500	80	80	32
A 833 P	1200	750	80	80	32

GAIA



A 701 P
A 702 P
A 703 P
A 704 P

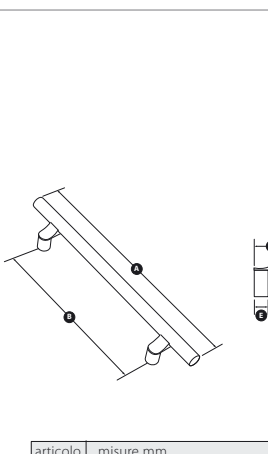


articolo	misure mm				
	A	B	C	D	E
A 701 P	400	250	76	75	32
A 702 P	600	425	76	75	32
A 703 P	1000	700	76	75	32
A 704 P	1700	1300	76	75	32
A 801 P	400	250	76	75	32
A 802 P	600	425	76	75	32

GAIA



A 701
A 702
A 703
A 801
A 802

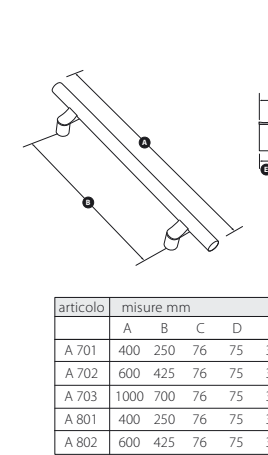


articolo	misure mm				
	A	B	C	D	E
A 701	400	250	76	75	32
A 702	600	425	76	75	32
A 703	1000	700	76	75	32
A 801	400	250	76	75	32
A 802	600	425	76	75	32

GAIA




A 700 P
A 700
A 800 P
A 800
A 705 P
A 705
A 805 P
A 805

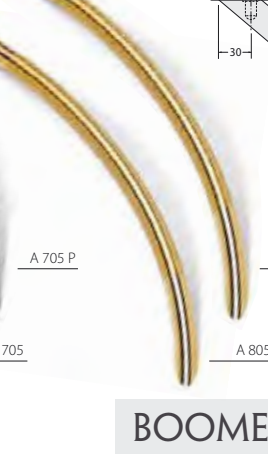


articolo	misure mm				
	A	B	C	D	E
A 700 P	400	250	76	75	32
A 700	600	425	76	75	32
A 800 P	1000	700	76	75	32
A 800	400	250	76	75	32
A 705 P	400	250	76	75	32
A 705	600	425	76	75	32
A 805 P	1000	700	76	75	32
A 805	400	250	76	75	32

BOOMERANG

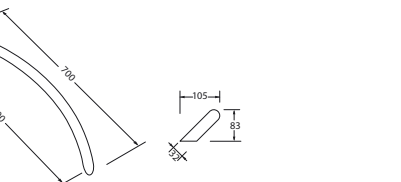

A 700
A 800
A 705
A 805




articolo	misure mm				
	A	B	C	D	E
A 700	400	250	76	75	32
A 800	600	425	76	75	32
A 705	1000	700	76	75	32
A 805	400	250	76	75	32

 Handles entirely designed and produced in Italy

PAGINA_13




IDRA



articolo	misure mm				
	A	B	C	D	E
A 712 P	600	400	80	65	32
A 713 P	1000	700	80	65	32
A 812 P	600	400	80	65	32
A 813 P	1000	700	80	65	32



AURORA

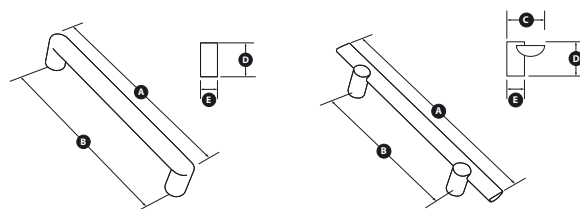

articolo	misure mm				
	A	B	C	D	E
A 722 P	600	425	58	65	38
A 723 P	600	562	-	62	38
A 822 P	600	425	58	65	38
A 823 P	600	562	-	62	38



Le bocchette cilindro sono comprese nella confezione delle maniglie.



Maniglie in acciaio INOX lucido - satinato
Realizzate in acciaio AISI 316, la migliore lega dell'acciaio inossidabile.



Maniglie in acciaio inox - oro PVD lucido - satinato
Realizzate in acciaio inossidabile AISI 316 e trattamento al nitruro di zirconio.
Elevata resistenza alla corrosione.



Maniglie in ottone nelle finiture cromo lucido - satinato ed oro PVD con trattamento al nitruro di zirconio.
Elevata resistenza alla corrosione.

SISTEMI DI FISSAGGIO			
Fissaggio di serie con vite passante inclusi nella confezione della maniglia		Fissaggi speciali da ordinare separatamente	
Fissaggio singolo passante per Alluminio, Legno, PVC	Fissaggio doppio passante per Alluminio, Legno, PVC, Vetro	Fissaggio singolo o doppio non passante per Alluminio, Legno, PVC	Fissaggio singolo passante per Vetro
		Per maniglie Mod. Trevis, Gaia, Idra: Cod. ATR732 Inox - Cod. ATR832 PVD Per maniglia Mod. Aurora: Cod. ATR738 Inox - Cod. ATR838 PVD Per maniglia Mod. Boomerang: Cod. ATR745	Per maniglie Mod. Trevis, Gaia, Idra, Aurora, Boomerang: Cod. ATP7 Inox - Cod. ATP8 PVD



A 691



A 682



A 683



A 676



A 677



A 686





A 678



A 679


ACCIAIO INOX

articolo	misure (mm)					attacco
	A	B	C	D	E	
A. 676	67	27	4	·	·	
A. 677	68	30	4	·	·	
A. 678	69	29	4	·	·	
A. 679	62	25	4	·	·	
A. 682	372	250	212	52	32	P-R*
A. 683	300	185	174	52	32	P-R*
A. 686	200	125	217	52	32	P-R*
A. 691	420	250	117	52	32	P-R*

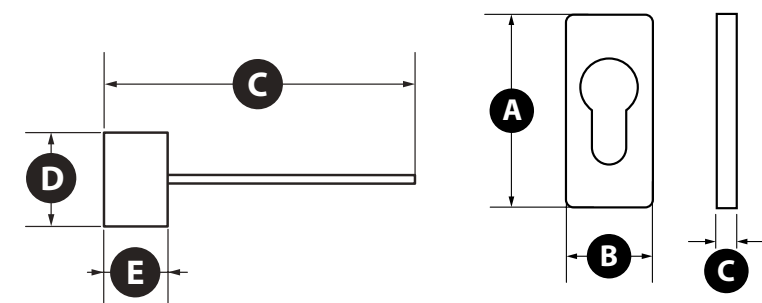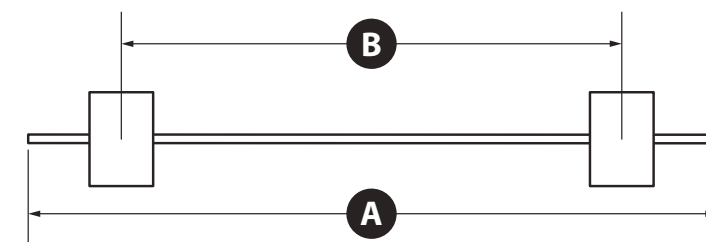

attacco con rosetta · R

attacco passante · P



*Fissaggio singolo non passante
da ordinare separatamente
COD. ATR732





A 681



A 680



A 685



A 689





A 687



A 688


ACCIAIO INOX

articolo	misure (mm)					attacco
	A	B	C	D	E	
A. 680	420	250	157	52	32	P-R*
A. 681	394	280	176	52	32	P-R*
A. 685	200	125	194	52	32	P-R*
A. 687	200	125	217	52	32	P-R*
A. 688	200	125	217	52	32	P-R*
A. 689	200	125	194	52	32	P-R*

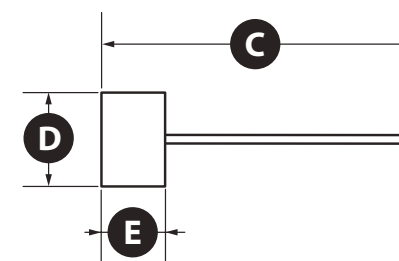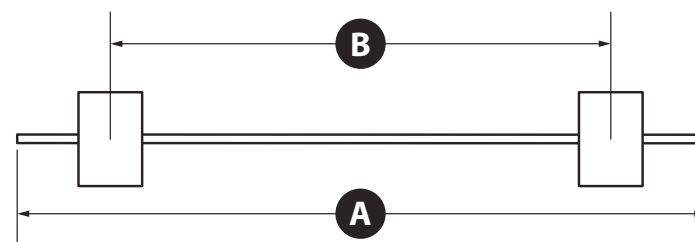

attacco con rosetta · R

attacco passante · P




*Fissaggio singolo non passante
da ordinare separatamente
COD. ATR732





ACCIAIO INOX

articolo	misure (mm)					attacco
	A	B	C	D	E	
A. 614	334	230	90	80	34	P-R*
A. 616	306	230	90	80	34	P-R*
A. 617	306	230	90	80	34	P-R*
A. 618	387	230	126	84	34	P-R*
A. 670	333	230	95	85	34	P-R*

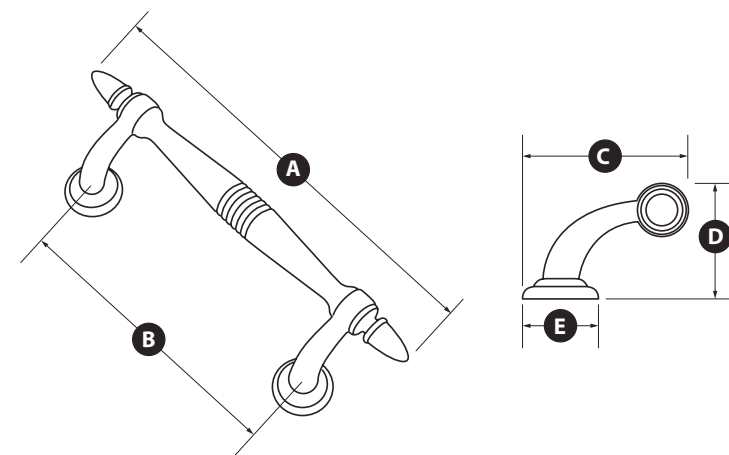

attacco con rosetta · R

attacco passante · P



*Attacco con rosetta da ordinare separatamente

COD. ATR6


LINEA CLASSICA

"Gioielli per porte".



Collezione Ottone P.V.D.

Le maniglie e gli accessori in PVD sono realizzati con ottone di prima qualità. Uno speciale trattamento protettivo al titanio blocca ogni possibile processo di ossidazione dell'ottone che resterà brillante come nuovo per tutta la vita.

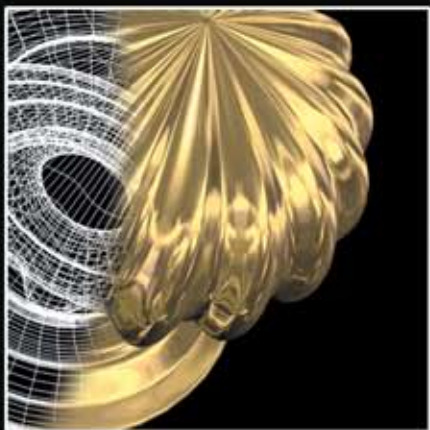

Collezione Ottone Classico

A chi piace lo stile inconfondibile degli accessori classici in ottone vissuto ed invecchiato per azione naturale degli agenti atmosferici. Questa particolare linea di prodotto è ottenuta mediante un trattamento manuale che non contrasta eventuali processi di ossidazione.



Collezione Cromo satinato

Una linea di maniglie ed accessori di colorazione moderna e resistente, realizzata attraverso un bagno al cromo, successivamente spazzolato a mano per ottenere un effetto di satinatura irregolare. La resistenza all'ossidazione di questi accessori è particolarmente elevata ma non illimitata.





A 415



A 416



A 417



A 470



A 414



A 409




A 460



A 406

OTTONE PVD

articolo	misure (mm)					attacco
	A	B	C	D	E	
A. 406	295	230	80	75	37	R - P
A. 409	320	280	80	88	45	R - P
A. 414	336	230	90	68	44	R - P
A. 415	315	235	90	68	44	R - P
A. 416	307	230	90	68	44	R - P
A. 417	309	230	90	68	44	R - P
A. 460	260	215	115	79	45	R - P
A. 470	340	235	94	73	44	R - P

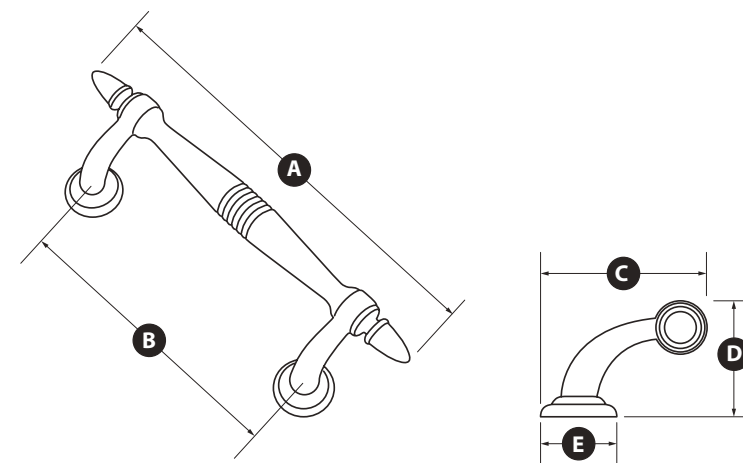

attacco con rosetta · R

attacco passante · P





A 420



A 440



A 425



A 430



A 465 (2)



A 40 (2)



A 468



A 55 (2)



A 479










A 70



A 476 (1)

OTTONE PVD

articolo	misure (mm)					attacco
	A	B	C	D	E	
A. 40	18/45	14	.	.	.	.
A. 55	50	104	60	.	.	.
A. 70	67	27	7	.	.	.
A. 420	155	118	79	60	100	R
A. 425	163	110	79	63	107	R
A. 430	81	83	.	.	.	R
A. 440	165	135	79	58	110	R
A. 465	50	150	66	.	.	.
A. 468	61	95	60	.	.	.
A. 476	70	30	15	.	.	.
A. 479	61	31	10	.	.	.

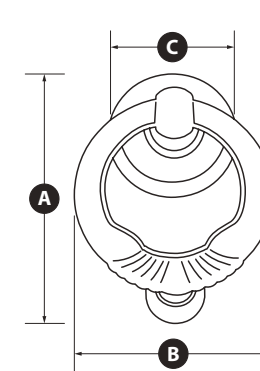

attacco con rosetta · R

(1) Per utilizzare il DEFENDER, il cilindro deve sporgere dalla porta da 8 a 10 mm.

(2) Questi articoli non hanno il trattamento PVD





A 314




A 317



A 360




A 370

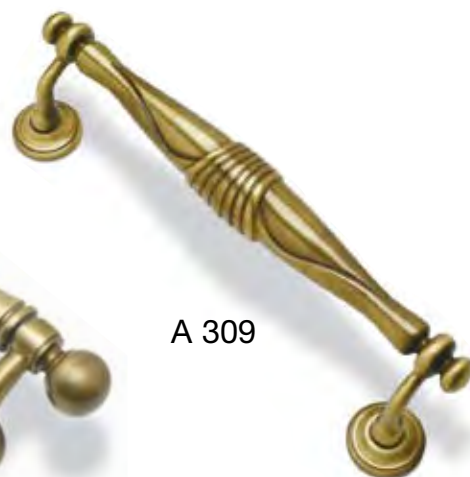

A 309

OTTONE CLASSICO

articolo	misure (mm)					attacco
	A	B	C	D	E	
A. 309	320	280	80	88	45	R - P
A. 314	336	230	90	68	44	R - P
A. 316	307	230	90	68	44	R - P
A. 317	309	230	90	68	44	R - P
A. 360	260	215	115	79	45	R - P
A. 370	340	235	94	73	44	R - P

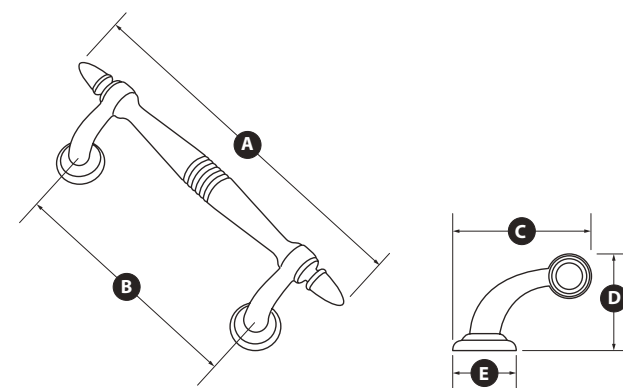

attacco con rosetta · R

attacco passante · P





A 320



A 340



A 325



A 330



A 368









A 355



A 379 A 375

OTTONE CLASSICO

articolo	misure (mm)					attacco
	A	B	C	D	E	
A. 320	155	118	79	60	100	R
A. 325	163	110	79	63	107	R
A. 330	81	83	.	.	.	R
A. 340	165	135	79	58	110	R
A. 355	50	104	60	.	.	.
A. 368	61	95	60	.	.	.
A. 375	67	27	7	.	.	.
A. 379	61	31	10	.	.	.

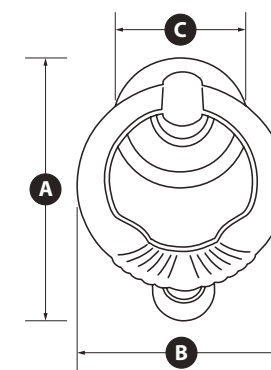

attacco con rosetta · R





A 515



A 516



A 517



A 570



A 506



A 514



A 509




A 560



CROMO SATINATO

articolo	misure (mm)					attacco
	A	B	C	D	E	
A. 502	360	300	130	70	60	P
A. 503	360	300	130	70	60	P
A. 506	295	230	80	75	37	R - P
A. 509	320	280	80	88	45	R - P
A. 514	336	230	90	68	44	R - P
A. 515	315	235	90	68	44	R - P
A. 516	307	230	90	68	44	R - P
A. 517	309	230	90	68	44	R - P
A. 560	260	215	115	79	45	R - P
A. 570	340	235	94	73	44	R - P

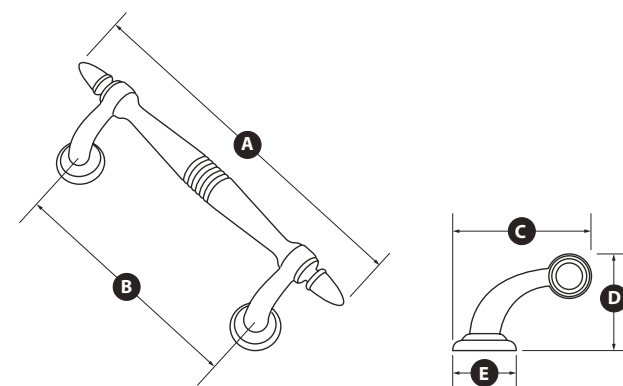

attacco con rosetta · R

attacco passante · P





A 540



A 520



A 525



A 530



A 565



A 545



A 568



A 550



A 579










A 575



A 576 (1)

CROMO SATINATO

articolo	misure (mm)					attacco
	A	B	C	D	E	
A. 520	165	135	79	58	110	R
A. 525	163	110	79	63	107	R
A. 530	81	83	.	.	.	R
A. 540	155	118	79	60	100	R
A. 545	18/45	14	.	.	.	.
A. 550	50	104	60	.	.	.
A. 565	50	150	66	.	.	.
A. 568	61	95	60	.	.	.
A. 575	67	27	7	.	.	.
A. 576	70	30	15	.	.	.
A. 579	61	31	10	.	.	.

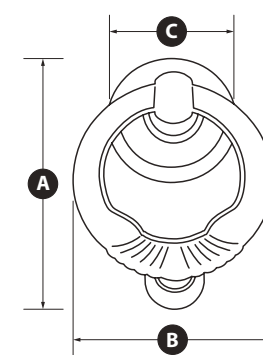

attacco con rosetta · R

(1) Per utilizzare il DEFENDER, il cilindro deve sporgere dalla porta da 8 a 10 mm.

