

photo & concept: www.idemdesign.it



head office: S.C. Pozzovivo, n.c. | 70044 Polignano a Mare (Ba) Italia
contact: Tel. +39 080 4247735 | Fax +39 080 4248170
web: www.ilmeridiano.it | info@ilmeridiano.it




SISTEMI PER PERSIANE ORIENTABILI



productscatalogue



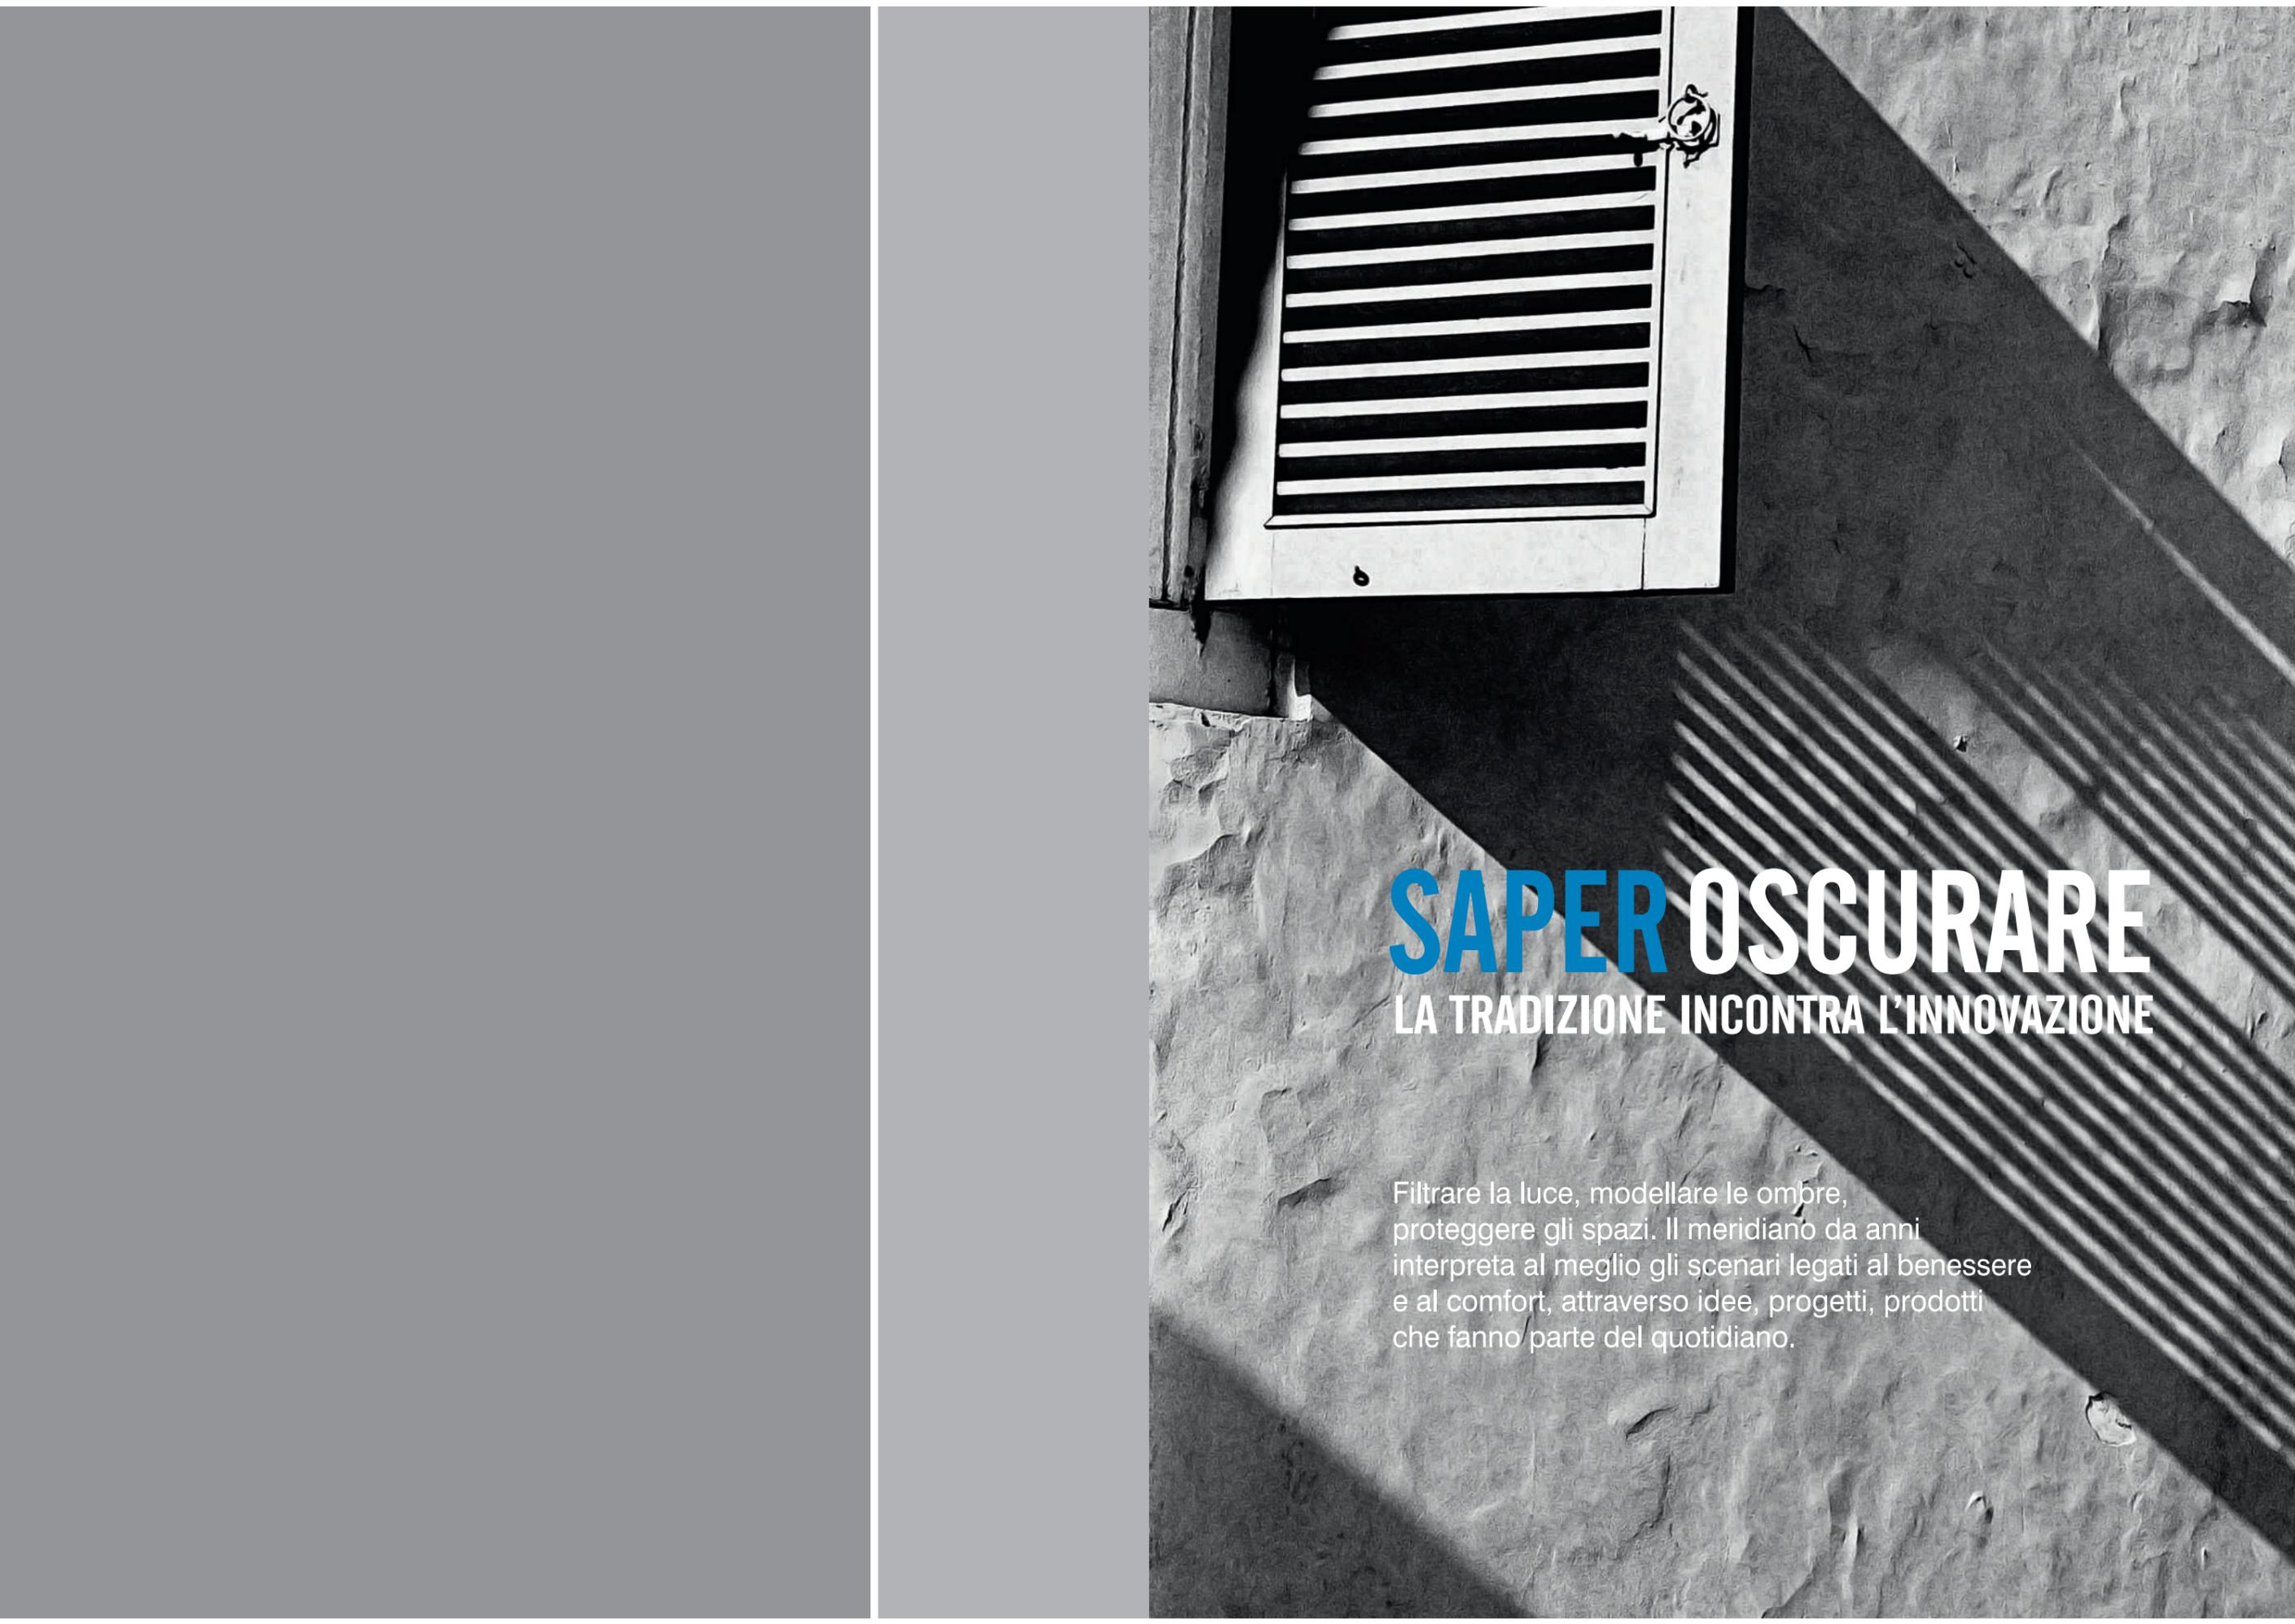

SAPER OSCURARE

LA TRADIZIONE INCONTRA L'INNOVAZIONE

Filtrare la luce, modellare le ombre, proteggere gli spazi. Il meridiano da anni interpreta al meglio gli scenari legati al benessere e al comfort, attraverso idee, progetti, prodotti che fanno parte del quotidiano.

MATERIA

Selezionare materiali di alta qualità, seguire con cura i processi produttivi, garantire prodotti affidabili e durevoli. Questi sono i principi che da oltre 50 anni caratterizzano i sistemi "Il meridiano". Prodotti unici per design, versatili per colori e finiture, vicini alle differenti esigenze d'arredo.

INNOVAZIONE

Le persiane sono ormai un segno del tempo che rivive tra le finestre delle città integrandosi perfettamente con il costruire contemporaneo. La profonda conoscenza del passato unita all'utilizzo di materiali dalle elevate performance tecniche ha permesso la realizzazione di sistemi per persiane a lamelle orientabili di elevata qualità, che garantiscono una perfetta regolazione della ventilazione, del flusso di luce desiderato e l'oscuramento totale.

QUALITÀ

Tutti i sistemi "Il meridiano" sono marcati CE in seguito a rigorosi test di qualità e di sicurezza, nel rispetto delle normative europee.



DETTAGLI UNICI
SONO I PARTICOLARI A FARE LA DIFFERENZA



M54

RAPID SYSTEM

FUNZIONALITÀ BREVETTATA



L'innovativo sistema "brevettato" M54 consente l'inserimento rapido delle lamelle a telaio chiuso. L'utilizzo di metalli dalle elevate performance, assicura l'inalterabilità dei meccanismi di chiusura garantendo nel tempo il perfetto funzionamento della persiana .



Prodotto certificato CE ai sensi della norma UNI EN 13659:2004
Classificazione conseguita su prodotto testato: Classe 6



LAMELLA
AD INNESTO RAPIDO

SISTEMA
POMO-ROTARY

M54



M 54 RAPID SYSTEM

FUNZIONALITÀ BREVETTATA

Il sistema di accessori per lamelle orientabili a interasse 55mm. Pensato per lamelle a sormonto, permette un perfetto isolamento dagli agenti atmosferici, dalla polvere e dalla luce. Le applicazioni sono molteplici per qualsiasi serie commerciale di persiane, con cava a partire da 22,5 fino a 36 mm. Il meccanismo è brevettato e certificato CE.



INNESTO RAPIDO

Consente l'inserimento a scatto delle lamelle nei relativi supporti. Permette il montaggio a telaio chiuso con notevole risparmio dei tempi di realizzazione.

CAVA 35-36

Bielle di rotazione in metallo pressofuso per una perfetta chiusura delle lamelle. Il sistema di inserimento a scatto "Rotary" si ottiene esercitando una lieve pressione.



CAVA 22,5-24-25-31

Bielle di rotazione in metallo pressofuso per una perfetta chiusura delle lamelle. Il sistema di inserimento a scatto "Rotary" si ottiene esercitando una lieve pressione dopo aver asportato il particolare in nylon.



SISTEMA CON LEVA PREMONTATA


In acciaio preverniciato.



ACCESSORI



DISTINTA DI TAGLIO

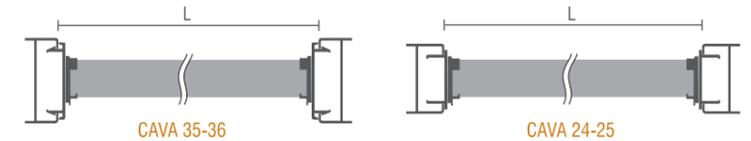

CAVA 35-36 L = 15,4mm

CAVA 24 L = 11,5mm


CAVA 25 L = 15mm



L = 16,2mm

L = 12mm

L = 16mm

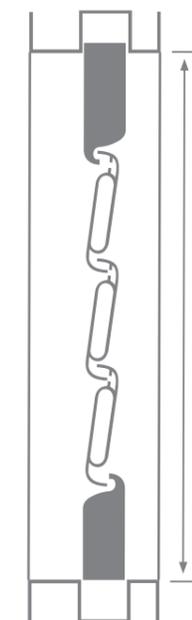

ART.	N° LAMELLE	H. MONTANTE	COMANDO
M54 - 6	6	417	Singolo
M54 - 7	7	472	Singolo
M54 - 8	8	527	Singolo
M54 - 9	9	582	Singolo
M54 - 10	10	637	Singolo
M54 - 11	11	692	Singolo
M54 - 12	12	747	Singolo
M54 - 13	13	802	Singolo
M54 - 14	14	857	Singolo
M54 - 15	15	912	Singolo
M54 - 16	16	967	Singolo
M54 - 17	17	1022	Singolo
M54 - 18	18	1077	Singolo
M54 - 19	19	1132	Singolo
M54 - 20	20	1187	Singolo
M54 - 21	21	1242	Doppio
M54 - 22	22	1297	Doppio
M54 - 23	23	1352	Doppio
M54 - 24	24	1407	Doppio
M54 - 25	25	1462	Doppio
M54 - 26	26	1517	Doppio
M54 - 27	27	1572	Doppio
M54 - 28	28	1627	Doppio
M54 - 29	29	1682	Doppio
M54 - 30	30	1737	Doppio
M54 - 31	31	1792	Doppio
M54 - 32	32	1847	Doppio
M54 - 33	33	1902	Doppio

Il comando singolo o doppio può variare a richiesta

COMPENSAZIONE.

Stabilita la misura della luce netta "h" consultare la descrizione tecnica delle altezze montanti. Se l'altezza non compare nella descrizione scegliere quella superiore. Di conseguenza portare la coppia montanti alla misura stabilita "h" tagliando le estremità dei montanti in eccedenza in parti uguali.



M55

RAPID STRONG

ROBUSTEZZA VISIBILE



Il sistema consente l'inserimento rapido delle lamelle e delle mezze lamelle a telaio chiuso. La particolare geometria del profilo conferisce una maggiore tenacia e resistenza agli agenti atmosferici. Può essere applicato su sistemi in alluminio, Pvc e legno.



Prodotto certificato CE ai sensi della norma UNI EN 13659:2004
Classificazione conseguita su prodotto testato: Classe 6




**LAMELLA
AD INNESTO RAPIDO**


MANIGLIA ROTARY
ERGONOMIA, FUNZIONALITÀ,
DESIGN INNOVATIVO.

M55



M 55 RAPID STRONG

ROBUSTEZZA VISIBILE

Il sistema di accessori per lamelle orientabili a interasse 55mm. Pensato per lamelle a goccia, permette un perfetto isolamento dagli agenti atmosferici, dalla polvere e dalla luce. Le applicazioni sono molteplici per qualsiasi serie commerciale di persiane, con cava a partire da 22,5 fino a 36 mm. Il meccanismo è certificato CE.



INNESTO RAPIDO

Consente l'inserimento a scatto delle lamelle nei relativi supporti. Permette il montaggio a telaio chiuso con notevole risparmio dei tempi di realizzazione.

CAVA 35-36

Bielle di rotazione in metallo pressofuso per una perfetta chiusura delle lamelle. Il sistema di inserimento a scatto "Rotary" si ottiene esercitando una lieve pressione.



CAVA 22,5-24-25-31

Bielle di rotazione in metallo pressofuso per una perfetta chiusura delle lamelle. Il sistema di inserimento a scatto "Rotary" si ottiene esercitando una lieve pressione dopo aver asportato il particolare in nylon.



SISTEMA CON LEVA PREMONTATA

In acciaio preverniciato.



ACCESSORI



Rotary 05



Rotary 05 alta



Rotary 984



Rotary 984R



Pomolo 197



Pomolo alto 197Z



M987 DX - SX
Maniglia a leva bassa
con rotazione 170°



M989 DX - SX
Maniglia a leva bassa
con rotazione 170°





M195 DX - SX
Maniglia a leva
con rotazione 170°



M985 DX - SX
Maniglia a leva
con rotazione 170°

DISTINTA DI TAGLIO

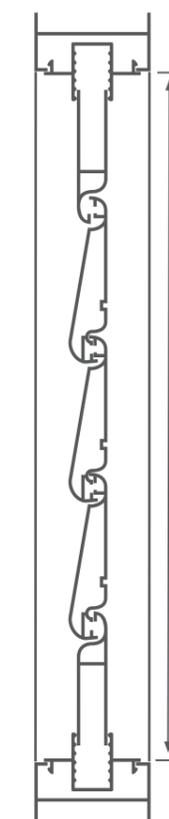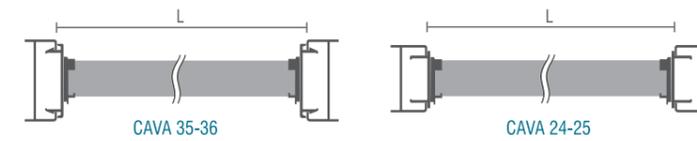

ART.	N° LAMELLE	H. MONTANTE COMP. RAPID STANDARD	H. MONTANTE COMP. PIANO A TAGLIARE	H. MONTANTE COMP. BASSO	COMANDO
M55 - 6	6	442	440	432	Singolo
M55 - 7	7	497	495	487	Singolo
M55 - 8	8	552	550	542	Singolo
M55 - 9	9	607	605	597	Singolo
M55 - 10	10	662	660	652	Singolo
M55 - 11	11	717	715	707	Singolo
M55 - 12	12	772	770	762	Singolo
M55 - 13	13	827	825	817	Singolo
M55 - 14	14	882	880	872	Singolo
M55 - 15	15	937	935	927	Singolo
M55 - 16	16	992	990	982	Singolo
M55 - 17	17	1047	1046	1037	Singolo
M55 - 18	18	1102	1100	1092	Singolo
M55 - 19	19	1157	1155	1147	Singolo
M55 - 20	20	1212	1210	1202	Singolo
M55 - 21	21	1267	1265	1257	Doppio
M55 - 22	22	1322	1320	1312	Doppio
M55 - 23	23	1377	1375	1367	Doppio
M55 - 24	24	1432	1430	1422	Doppio
M55 - 25	25	1487	1485	1477	Doppio
M55 - 26	26	1542	1540	1532	Doppio
M55 - 27	27	1597	1595	1587	Doppio
M55 - 28	28	1652	1650	1642	Doppio
M55 - 29	29	1707	1705	1697	Doppio
M55 - 30	30	1762	1760	1752	Doppio
M55 - 31	31	1817	1815	1807	Doppio
M55 - 32	32	1872	1870	1862	Doppio
M55 - 33	33	1927	1925	1917	Doppio

Il comando singolo o doppio può variare a richiesta

COMPENSAZIONE.

Stabilita la misura della luce netta "h" consultare la descrizione tecnica delle altezze montanti. Se l'altezza non compare nella descrizione scegliere quella superiore. Di conseguenza portare la coppia montanti alla misura stabilita "h" tagliando le estremità dei montanti in eccedenza in parti uguali.

MONTAGGIO

I profili compensatore vengono inseriti a telaio anta chiuso e prima dell'inserimento dei profili lamella. I profili posizionatori saranno posizionati dopo aver alloggiato i tappi in nylon alle estremità.





M55-B

EXTRA STRONG

QUALITÀ ANTIEFFRAZIONE



Il sistema M55-B esprime il perfetto connubio tra funzionalità e protezione grazie agli speciali inserti in acciaio che non permettono lo sfilamento delle lamelle evitando l'antiefrazione e l'intrusione. Può essere applicato su sistemi in alluminio, Pvc e legno.



Prodotto certificato CE ai sensi della norma UNI EN 13659:2004
Classificazione conseguita su prodotto testato: Classe 6



RINFORZO
SISTEMA ANTIEFFRAZIONE
IN ACCIAIO.

MANIGLIA A LEVA
ERGONOMIA, FUNZIONALITÀ,
DESIGN INNOVATIVO.

M55-B




M 55-B EXTRA STRONG

ANTIEFFRAZIONE

Sistema di chiusura a lamelle orientabili, con tondo di rinforzo in acciaio da 8 mm inserito all'interno delle lamelle, concepita per dare il massimo della protezione abbinato a un design di alto livello. È consigliabile l'uso di rostri, cremonese con chiave, cerniere e terminali aste di chiusura rinforzati.

DISTINTA DI TAGLIO

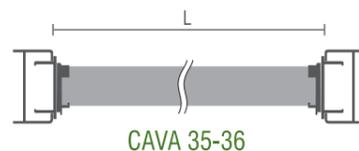


LAMELLA

L = 17mm




COMPENSATORE

L = 29,6mm



POSIZIONATORE
CAVA 24/25

L = 41,7mm

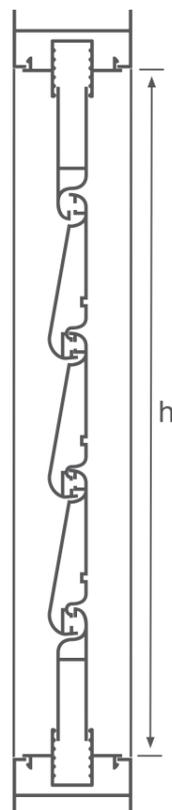

COMPENSAZIONE.

Stabilita la misura della luce netta "h" consultare la descrizione tecnica delle altezze montanti. Se l'altezza non compare nella descrizione scegliere quella superiore. Di conseguenza portare la coppia montanti alla misura stabilita "h" tagliando le estremità dei montanti in eccedenza in parti uguali.

ART.	N° LAMELLE	H. MONTANTE COMP. RAPID STANDARD	H. MONTANTE COMP. PIANO A TAGLIARE	H. MONTANTE COMP. BASSO	COMANDO
M55 - 6	6	442	440	432	Singolo
M55 - 7	7	497	495	487	Singolo
M55 - 8	8	552	550	542	Singolo
M55 - 9	9	607	605	597	Singolo
M55 - 10	10	662	660	652	Singolo
M55 - 11	11	717	715	707	Singolo
M55 - 12	12	772	770	762	Singolo
M55 - 13	13	827	825	817	Singolo
M55 - 14	14	882	880	872	Singolo
M55 - 15	15	937	935	927	Singolo
M55 - 16	16	992	990	982	Singolo
M55 - 17	17	1047	1046	1037	Singolo
M55 - 18	18	1102	1100	1092	Singolo
M55 - 19	19	1157	1155	1147	Singolo
M55 - 20	20	1212	1210	1202	Singolo
M55 - 21	21	1267	1265	1257	Doppio
M55 - 22	22	1322	1320	1312	Doppio
M55 - 23	23	1377	1375	1367	Doppio
M55 - 24	24	1432	1430	1422	Doppio
M55 - 25	25	1487	1485	1477	Doppio
M55 - 26	26	1542	1540	1532	Doppio
M55 - 27	27	1597	1595	1587	Doppio
M55 - 28	28	1652	1650	1642	Doppio
M55 - 29	29	1707	1705	1697	Doppio
M55 - 30	30	1762	1760	1752	Doppio
M55 - 31	31	1817	1815	1807	Doppio
M55 - 32	32	1872	1870	1862	Doppio
M55 - 33	33	1927	1925	1917	Doppio

Il comando singolo o doppio può variare a richiesta

ESSERE PROTETTI

IL COMFORT INCONTRA LA FORZA

Scegliere un prodotto "Il Meridiano" significa scegliere la qualità di chi da sempre realizza prodotti che uniscono contenuti tecnologici ed estetici ad una affidabilità certificata.



M70

RAPID STRONG


DESIGN ESSENZIALE



Il sistema M70 consente l'inserimento rapido delle lamelle a telaio chiuso. L'utilizzo di metalli dalle elevate performance, assicura l'inalterabilità dei meccanismi di chiusura garantendo nel tempo il perfetto funzionamento della persiana.



Prodotto certificato CE ai sensi della norma UNI EN 13659:2004
Classificazione conseguita su prodotto testato: Classe 6

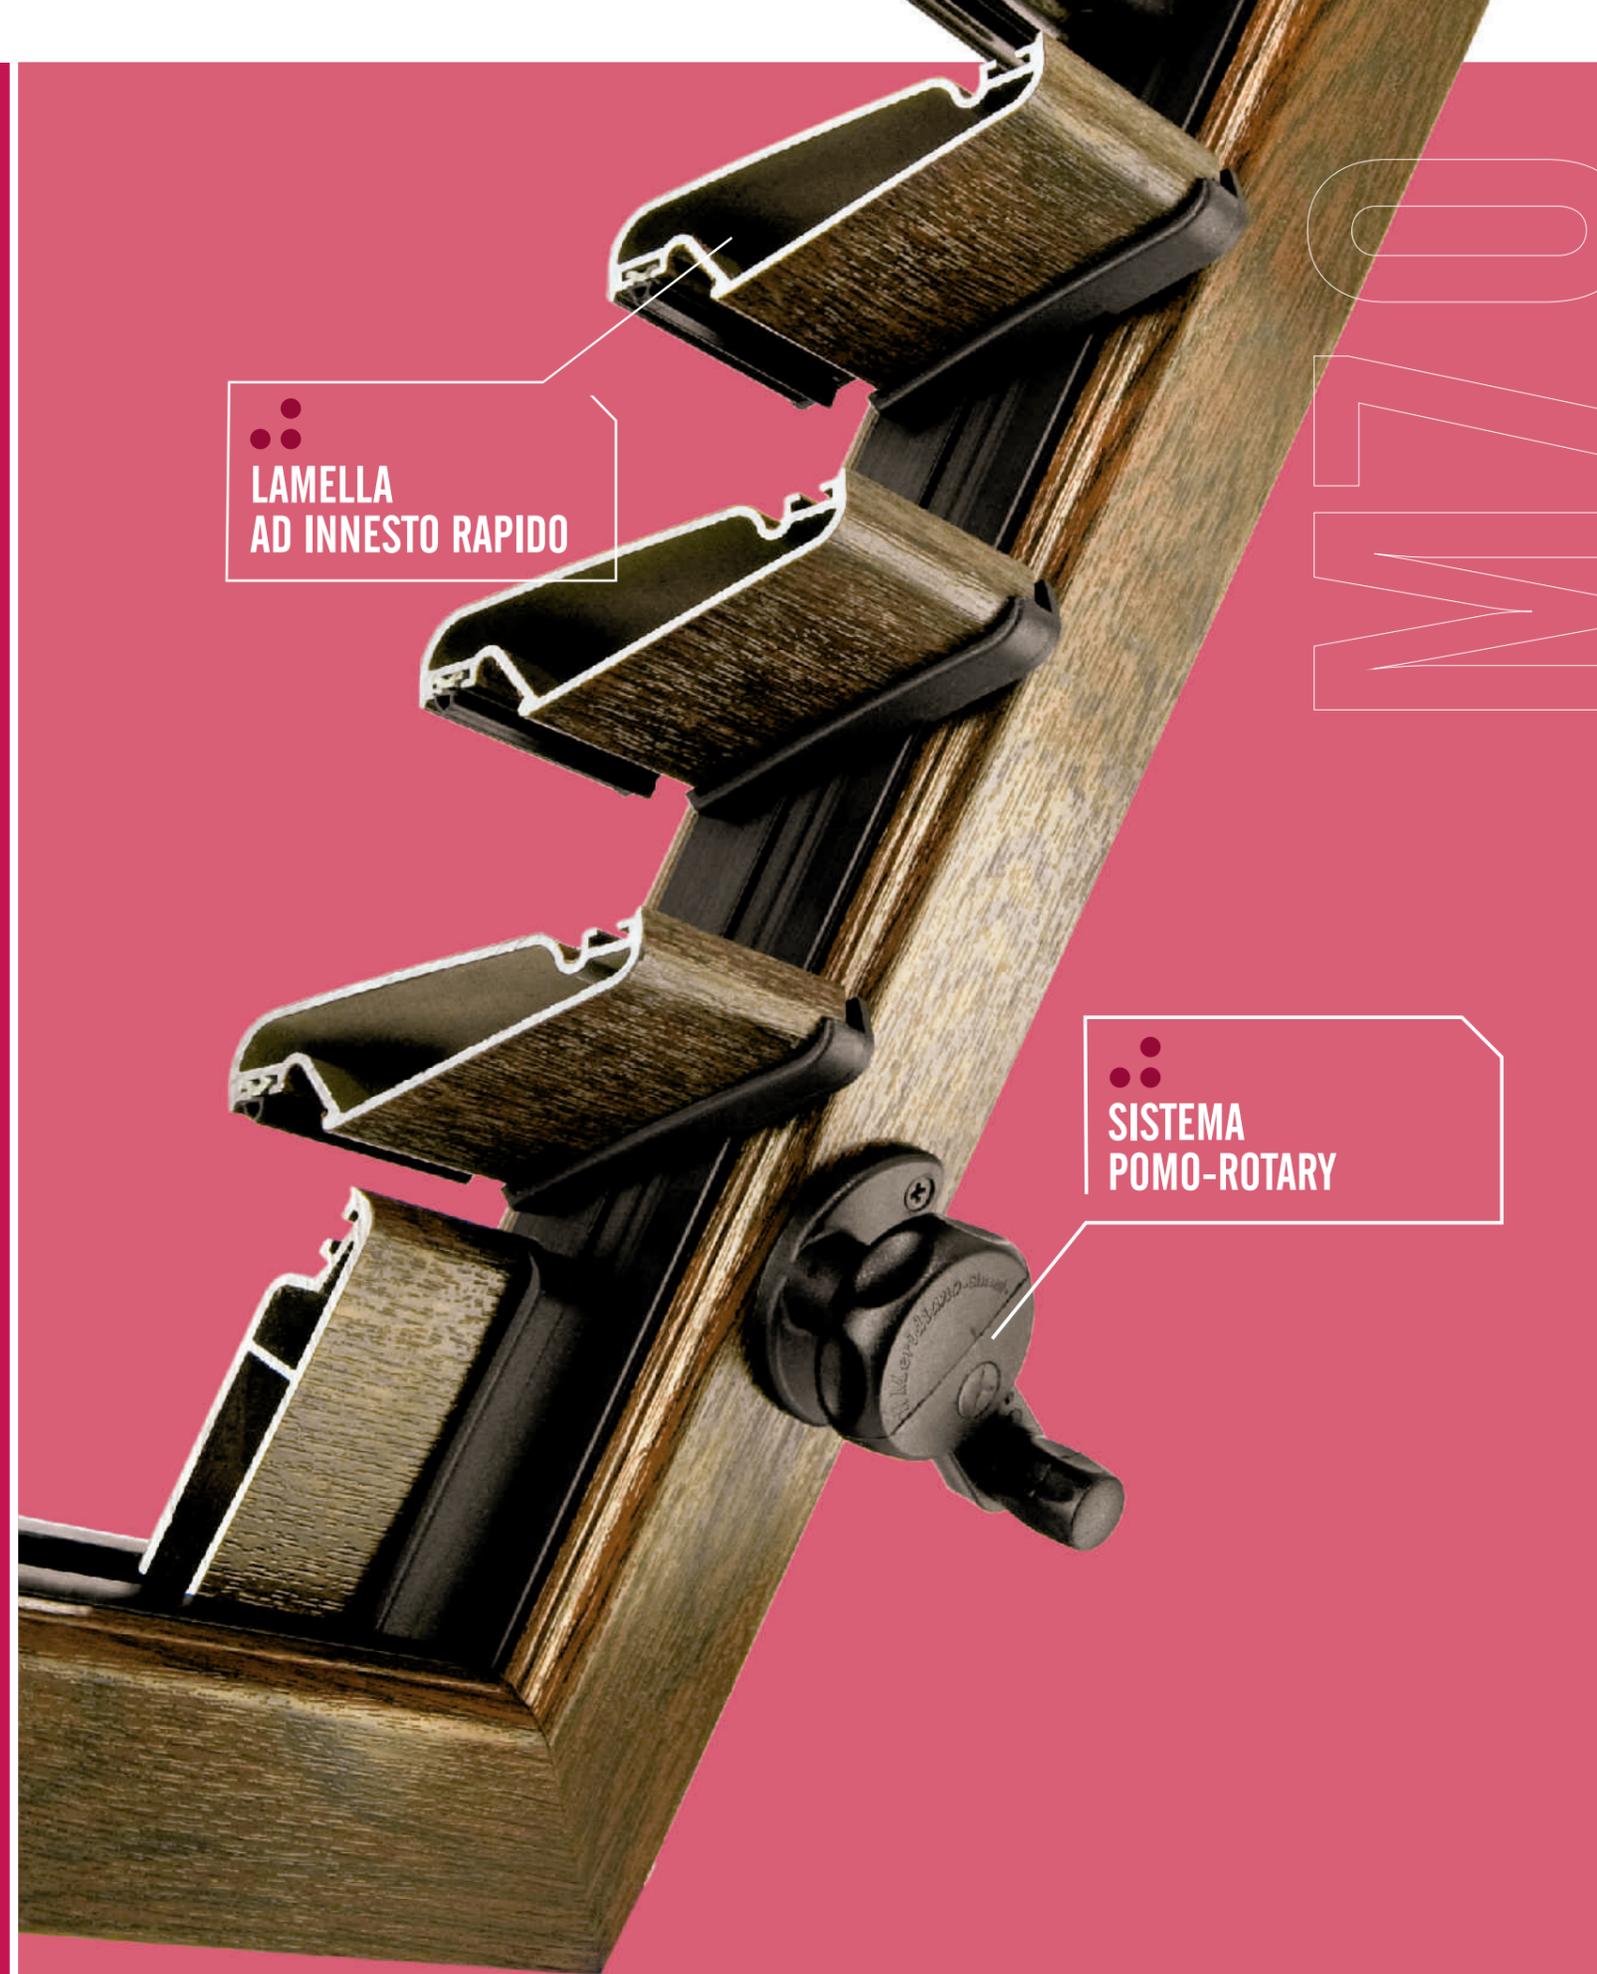

LAMELLA
AD INNESTO RAPIDO

SISTEMA
POMO-ROTARY

M70



M70

RAPID STRONG

DESIGN ESSENZIALE

Il sistema di accessori per lamelle orientabili a interasse 60mm, esprime il massimo design grazie alla maggiore altezza delle lamelle per un impatto estetico più omogeneo. Anche questa serie può essere scelta in numerosi colori e finiture legno per integrarsi al meglio in qualsiasi contesto d'arredo. Il meccanismo è certificato CE.



INNESTO RAPIDO

Consente l'inserimento a scatto delle lamelle nei relativi supporti. Permette il montaggio a telaio chiuso con notevole risparmio dei tempi di realizzazione.

CAVA 35-36

Bielle di rotazione in metallo pressofuso per una perfetta chiusura delle lamelle. Il sistema di inserimento a scatto "Rotary" si ottiene esercitando una lieve pressione.



CAVA 22,5-24-25-31

Bielle di rotazione in metallo pressofuso per una perfetta chiusura delle lamelle. Il sistema di inserimento a scatto "Rotary" si ottiene esercitando una lieve pressione dopo aver asportato il particolare in nylon.



SISTEMA CON LEVA PREMONTATA



In acciaio preverniciato.




ACCESSORI



DISTINTA DI TAGLIO

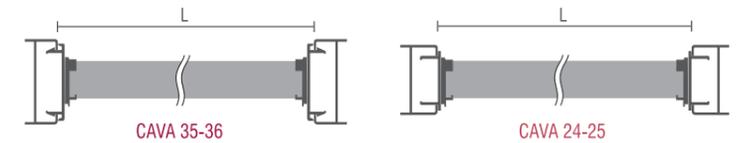

CAVA 35-36	L = 17mm	L = 29,5mm
CAVA 24	L = 13mm	L = 25mm
CAVA 25	L = 15,5mm	L = 28,5mm

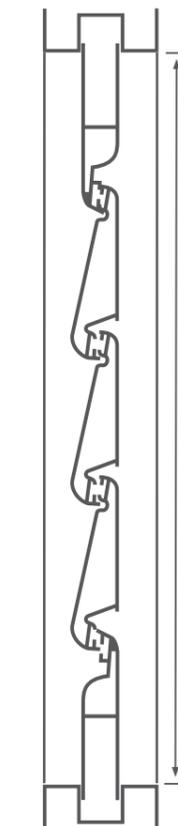

ART.	N° LAMELLE	H. MONTANTE COMP. RAPID STANDARD	H. MONTANTE COMP. PIANO A TAGLIARE	H. MONTANTE COMP. BASSO	COMANDO
M70 - 6	6	458	470	462	Singolo
M70 - 7	7	518	530	522	Singolo
M70 - 8	8	578	590	582	Singolo
M70 - 9	9	638	650	642	Singolo
M70 - 10	10	698	710	702	Singolo
M70 - 11	11	758	770	762	Singolo
M70 - 12	12	818	830	822	Singolo
M70 - 13	13	878	890	882	Singolo
M70 - 14	14	938	950	942	Singolo
M70 - 15	15	998	1010	1002	Singolo
M70 - 16	16	1058	1070	1062	Singolo
M70 - 17	17	1118	1130	1122	Singolo
M70 - 18	18	1178	1190	1182	Singolo
M70 - 19	19	1238	1250	1242	Singolo
M70 - 20	20	1298	1310	1302	Singolo
M70 - 21	21	1358	1370	1362	Doppio
M70 - 22	22	1418	1430	1422	Doppio
M70 - 23	23	1478	1490	1482	Doppio
M70 - 24	24	1538	1550	1542	Doppio
M70 - 25	25	1598	1610	1602	Doppio
M70 - 26	26	1658	1670	1662	Doppio
M70 - 27	27	1718	1730	1722	Doppio
M70 - 28	28	1778	1790	1782	Doppio
M70 - 29	29	1838	1850	1842	Doppio
M70 - 30	30	1898	1910	1902	Doppio
M70 - 31	31	1958	1970	1962	Doppio
M70 - 32	32	2018	2030	2022	Doppio
M70 - 33	33	2078	2090	2082	Doppio

Il comando singolo o doppio può variare a richiesta

COMPENSAZIONE.

Stabilita la misura della luce netta "h" consultare la descrizione tecnica delle altezze montanti. Se l'altezza non compare nella descrizione scegliere quella superiore. Di conseguenza portare la coppia montanti alla misura stabilita "h" tagliando le estremità dei montanti in eccedenza in parti uguali.



ALTRI SERVIZI

SOLUZIONI SU MISURA PER VOI

Una filiera produttiva altamente tecnologica composta da presse per lo stampaggio di materie plastiche e fusione di metalli leggeri permette inoltre di produrre accessori su richiesta e su progetto del cliente. La produzione "Il Meridiano" si compone inoltre di numerosi altri sistemi per persiane orientabili, progettati e personalizzati.

www.ilmeridiano.it