


SINGLE
SINGLE D-CODE
DOUBLE



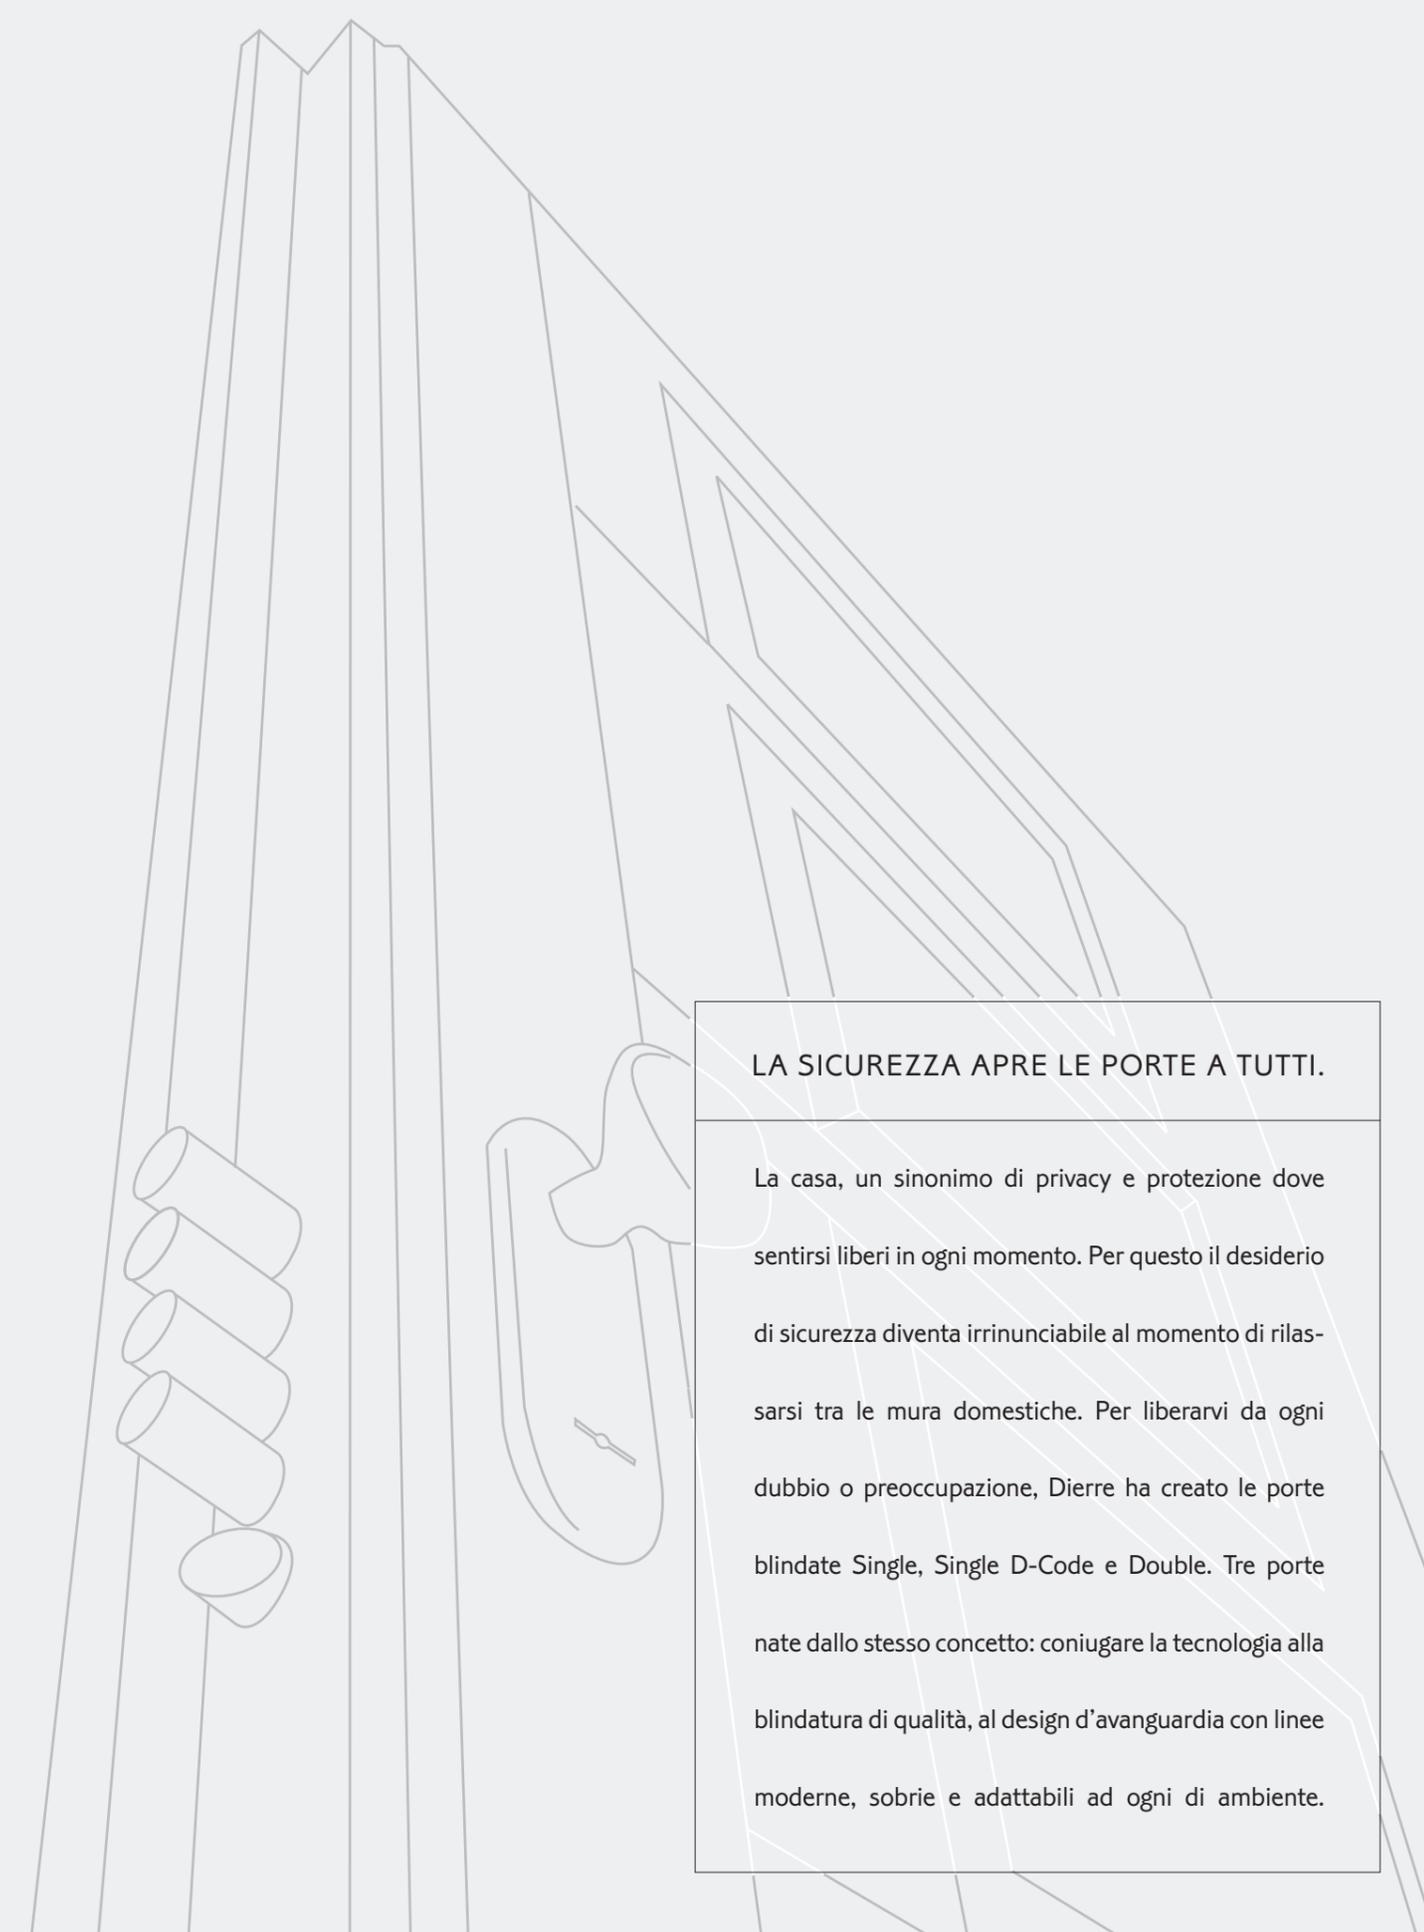

LA SICUREZZA APRE LE PORTE A TUTTI.

La casa, un sinonimo di privacy e protezione dove sentirsi liberi in ogni momento. Per questo il desiderio di sicurezza diventa irrinunciabile al momento di rilassarsi tra le mura domestiche. Per liberarvi da ogni dubbio o preoccupazione, Dierre ha creato le porte blindate Single, Single D-Code e Double. Tre porte nate dallo stesso concetto: coniugare la tecnologia alla blindatura di qualità, al design d'avanguardia con linee moderne, sobrie e adattabili ad ogni di ambiente.



Porta blindata Dierre Mod. Single 1 a cilindro

Single è una linea di porte pensate per garantire degli standard di sicurezza superiori rispetto alle normali porte da appartamento. La blindatura la rende infatti più solida e resistente ai tentativi di scasso ed effrazione.



Porta blindata Dierre Mod. Single 5 D-Code

Quando l'elettronica si unisce al mondo delle porte blindate nasce Single D-Code. È una porta in grado di coniugare perfettamente la struttura blindata con l'elettronica. Questo permette l'apertura soltanto a chi è munito della chiave codificata. Inserita la chiave nell'apposita fessura, la serratura è in grado di riconoscere il codice elettronico e la mappatura, e solo dopo si può aprire meccanicamente la porta.




Porta blindata Dierre Mod. Double 3


Per chi ritiene che la tranquillità non sia mai troppa, la giusta scelta è la linea Double. Una struttura ancora più solida e le finiture dettagliate come sempre, la rendono una porta inattaccabile. Ma bella da vedersi in qualunque situazione.



SERRATURA DOPPIA MAPPA E CILINDRO DI SERVIZIO

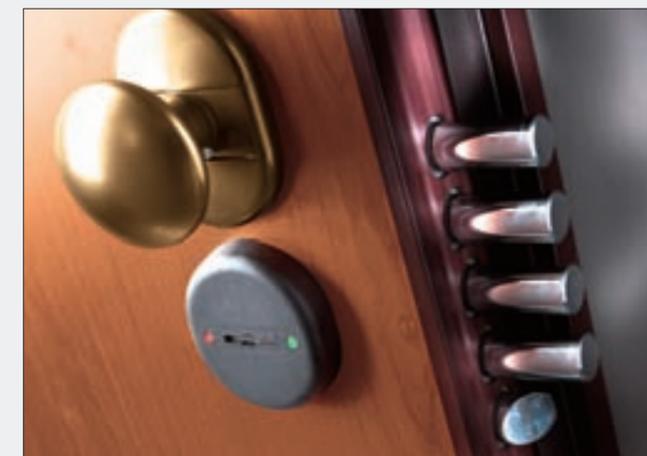

SINGLE 5 D-CODE

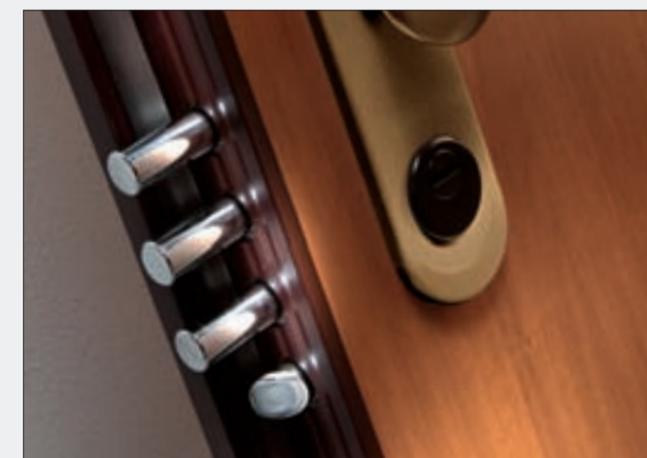

SINGLE 1 A CILINDRO








DOUBLE 3

TRE RISPOSTE PER UNA SOLA ESIGENZA

Al vostro bisogno di protezione Dierre ha risposto tre volte. Porte dalle caratteristiche differenti, ma tutte ugualmente solide e pronte ad offrire la piacevole sensazione di essere al sicuro. Single è una porta con blindatura monolamiera. Single D-Code mantiene la stessa struttura, abbinando a essa la peculiarità di una chiusura a controllo elettronico. La serratura è controllata sia attraverso la cifratura della chiave, sia attraverso un codice contenuto in un piccolo

componente elettronico (transponder) posto nell'impugnatura della chiave, che aziona un blocco meccanico supplementare. Infine Double, una porta di livello superiore. La sua classificazione la deve a una doppia lamiera che la rende una porta con blindatura di maggior resistenza.

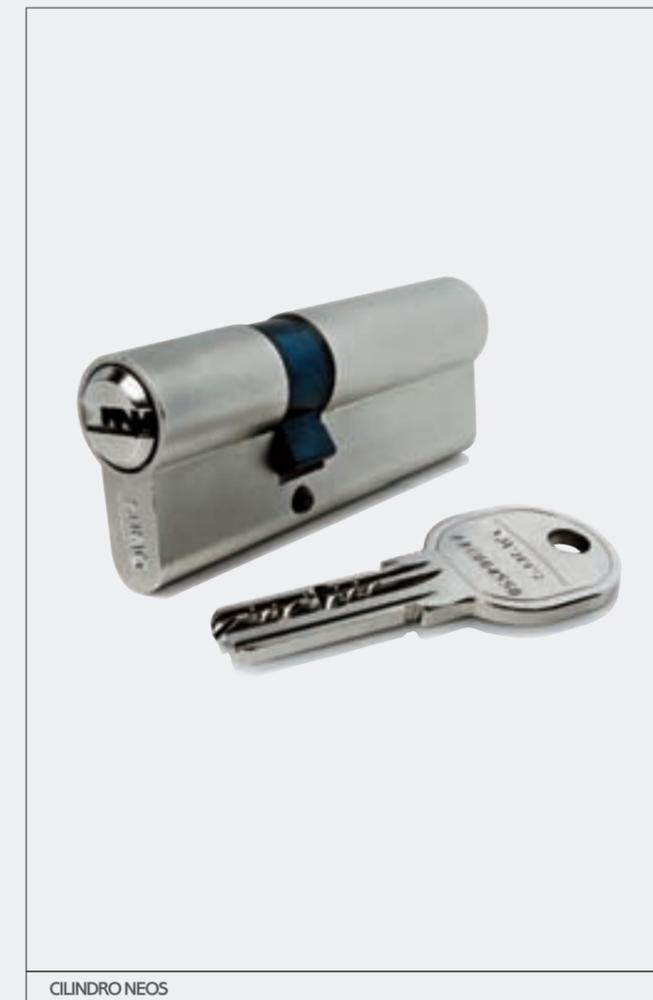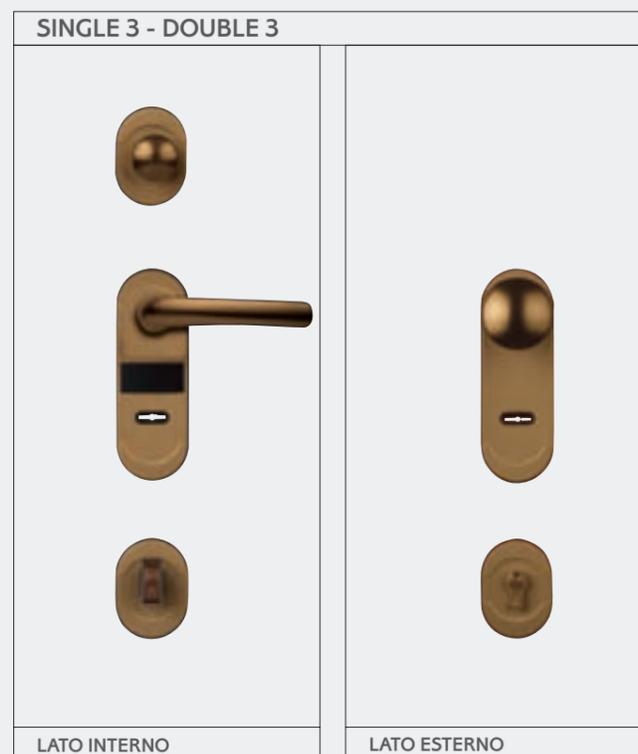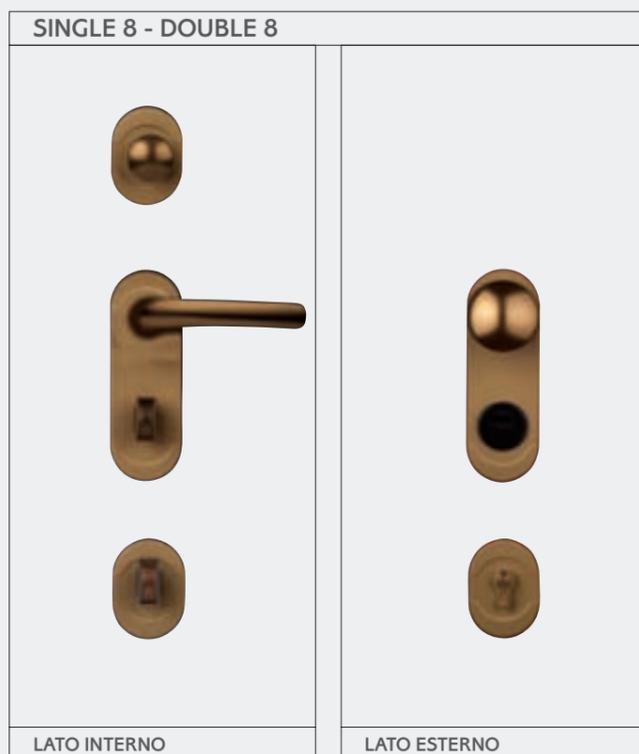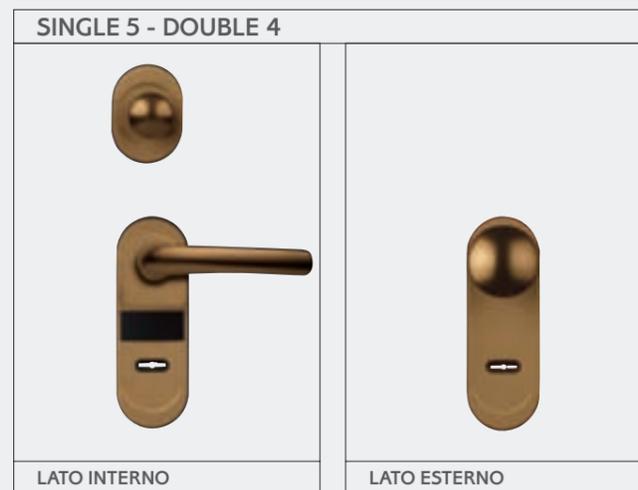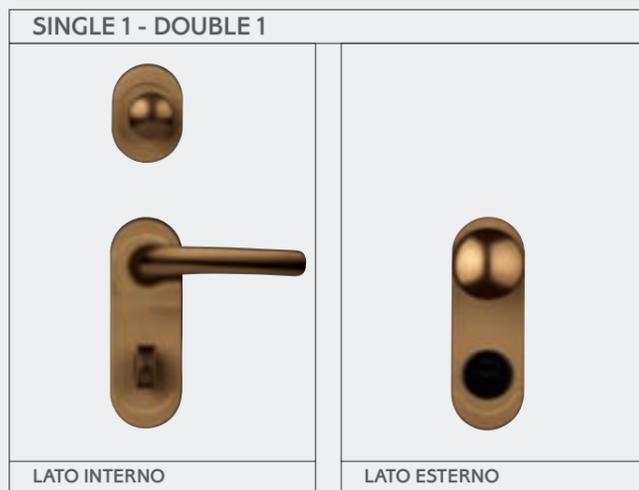

CHIAVI E MOSTRINE

Tutte e tre le referenze (Single, Single D-Code e Double) vi permettono di inserirle in ogni tipo di ambiente. Grazie alla loro estrema versatilità, alle molteplici varianti di colore e rivestimento e ai numerosi dettagli, faranno un'ottima figura in qualsiasi situazione. Single, Single D-Code e Double offrono a seconda del modello due varianti di chiavi, cilindro o doppia mappa.



DOUBLE 3



SINGLE 1



SINGLE 5 D-CODE



CARENATURA A GRAFFA



ROSTRI FISSI



CERNIERE



LAMINA PARAFREDDO

DETTAGLI DI SICUREZZA

Ciò che distingue una porta normale dalle porte blindate è il livello di sicurezza offerto. Ma per garantire standard così elevati la porta deve essere curata nei minimi dettagli. A rendere più solide Single, Single D-Code e Double possono intervenire due tipi di serrature. La serratura a doppia mappa, uno dei più tradizionali ed efficaci sistemi di chiusura per porte blindate, si caratterizza di una chiave sagomata in modo univoco su ciascuno dei due lati, così da renderla quasi impossibile da riprodurre.

La serratura a cilindro è il tipo di chiusura più diffuso in Europa. Consiste in una chiave sagomata che andrà a ruotare all'interno di un dispositivo cilindrico. Questo è dotato di una speciale protezione contro lo strappo dall'esterno, di una piastra anti trapano, e in oltre, grazie alla fessura dimensionata per la sola chiave, il dispositivo è protetto anche da tutti gli arnesi da scasso.

SINGLE E DOUBLE: Le sue caratteristiche prestazionali.



ABBATTIMENTO TERMICO
da 2.7 a 1.1 w/m2.k secondo EN ISO 100771



ABBATTIMENTO ACUSTICO
Single: da 35 dB a 38 dB secondo EN ISO 140/3 e EN ISO 717-1
Double: da 38 dB a 42 dB secondo EN ISO 140/3 e EN ISO 717-1



RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Single: Classe 2 secondo ENV 1627
Double: Classe 3 secondo ENV 1627




TENUTA AL VENTO
fino a classe C5 secondo UNI EN 12210



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
fino a classe 4 secondo UNI EN 12207



TENUTA ACQUA
fino a classe 8 secondo UNI EN 12208

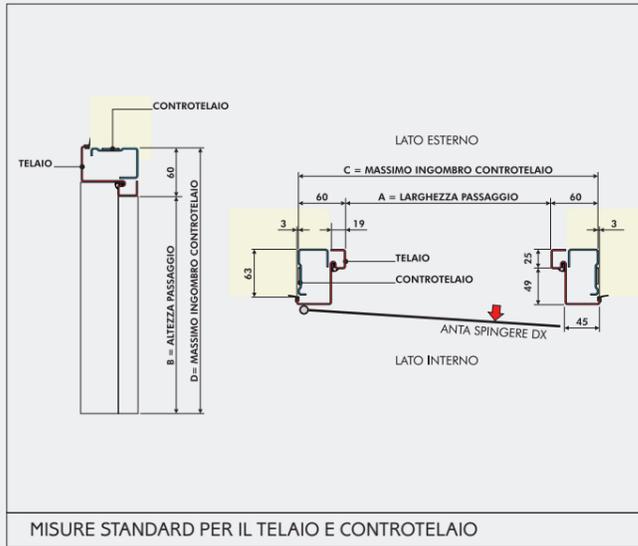

MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICAVARE LE MISURE ES


LARGHEZZA VANO MURO 1030
 GIOCO D'USO 10
 60 60
 60 60

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO 2170
 GIOCO D'USO 10
 60 60

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

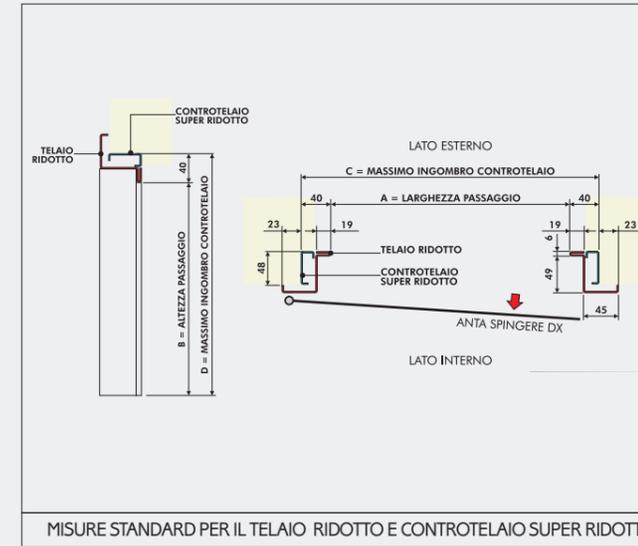

MISURE PER IL TELAIO RIDOTTO E C. T. SUPER RIDOTTO

A	B	C	D
900	2100	980	2140
850	2100	930	2140
800	2100	880	2140
900	2200	980	2240
850	2200	930	2240
800	2200	880	2240

COME RICAVARE LE MISURE ES


LARGHEZZA VANO MURO 990
 GIOCO D'USO 10
 60 40
 60 40

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO 2150
 GIOCO D'USO 10
 60 40

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

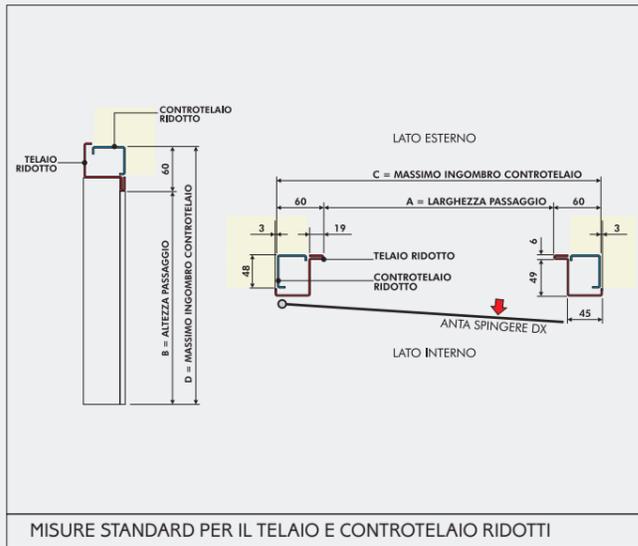

MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICAVARE LE MISURE ES


LARGHEZZA VANO MURO 1030
 GIOCO D'USO 10
 60 60
 60 60

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO 2170
 GIOCO D'USO 10
 60 60

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

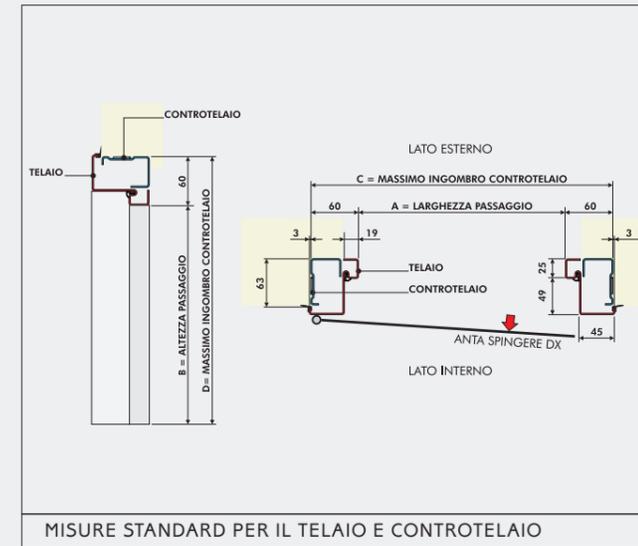

MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICAVARE LE MISURE ES

LARGHEZZA VANO MURO 1030
 GIOCO D'USO 10
 60 60
 60 60

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO 2170
 GIOCO D'USO 10
 60 60


B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA


DISEGNI TECNICI

Nei disegni tecnici presentati, sono riportati tutti i dati relativi agli ingombri delle porte Single, Single D-Code, Double e dei rispettivi telai.


SINGLE E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE

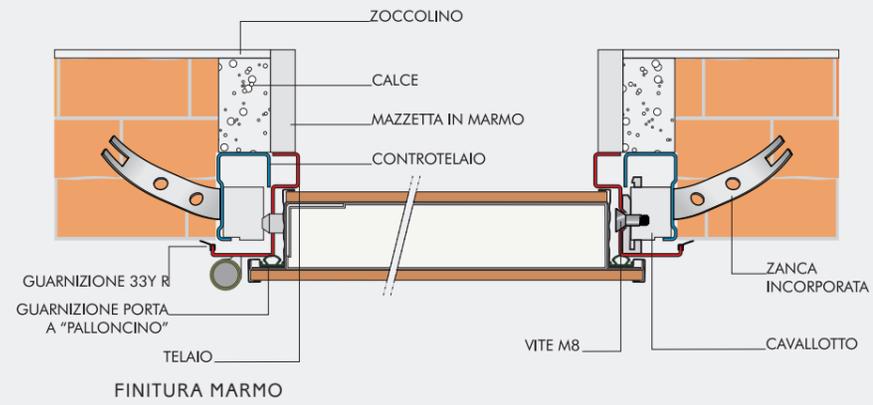


FINITURA MARMO

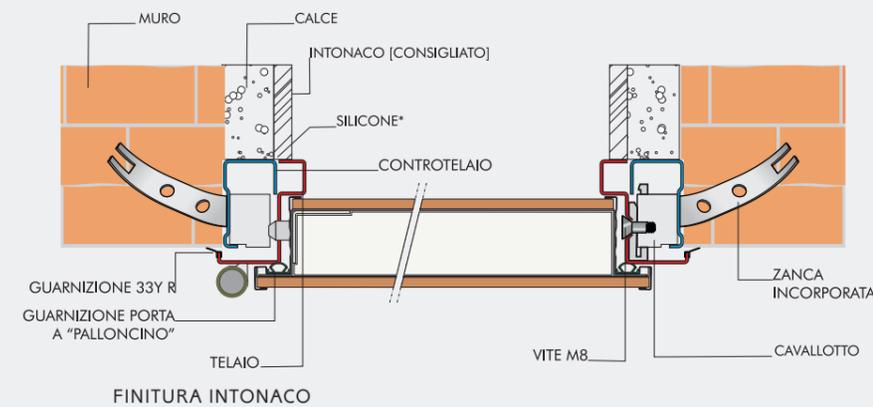

FINITURA INTONACO

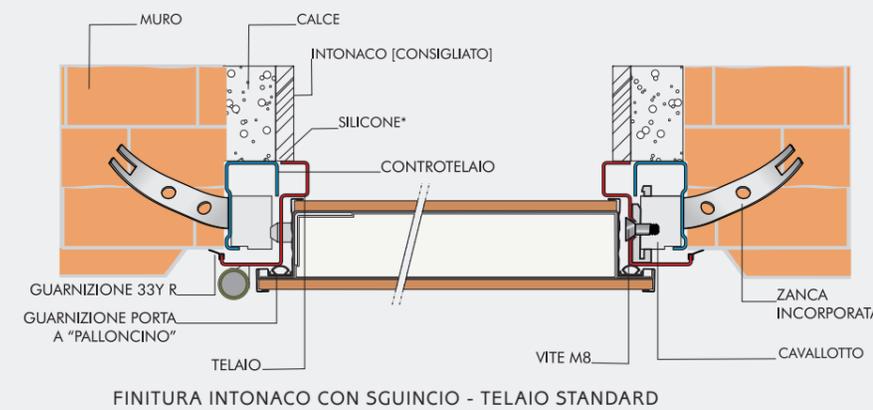


FINITURA INTONACO CON SGUINCIO - TELAIO STANDARD

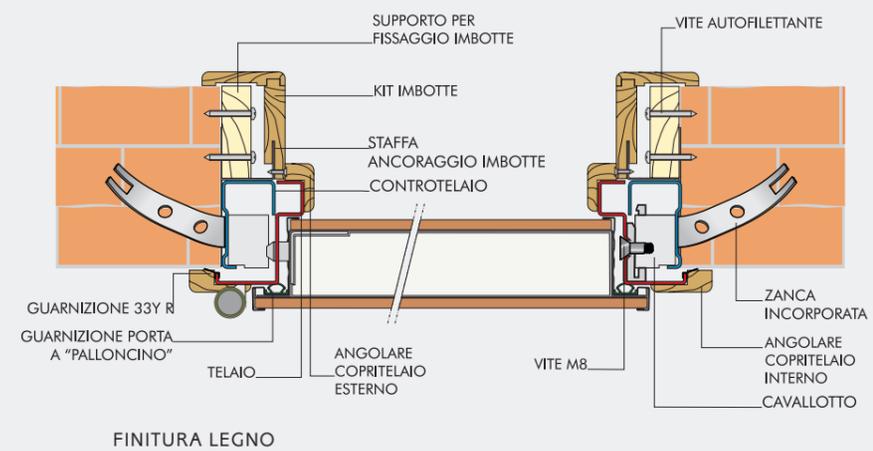


FINITURA LEGNO


DOUBLE E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE

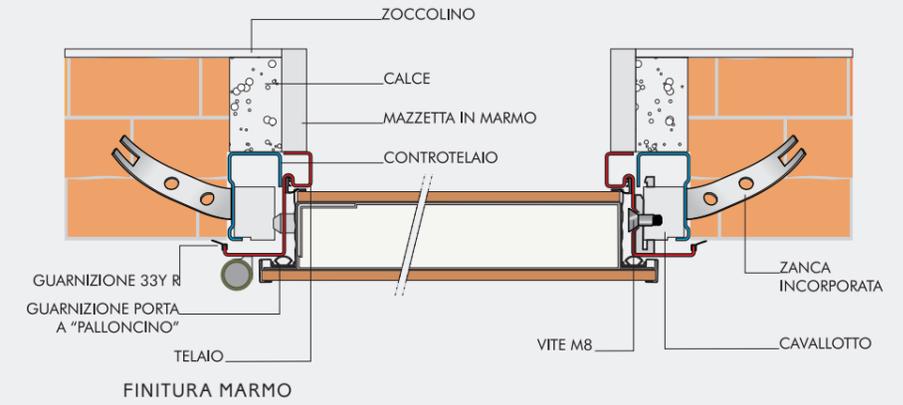


FINITURA MARMO

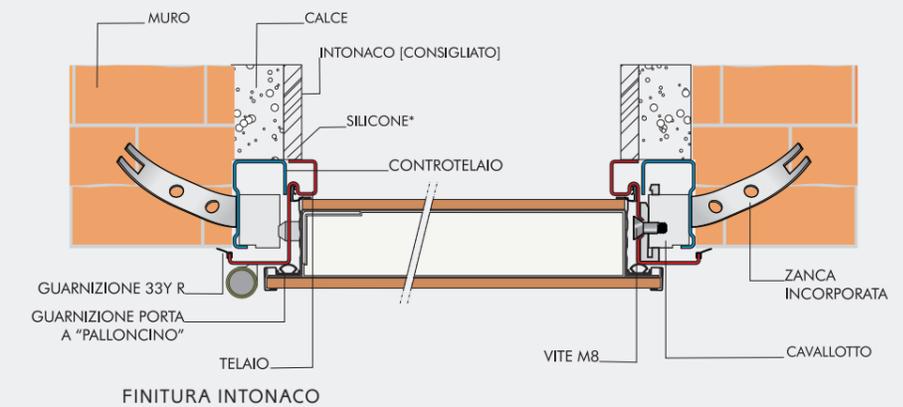

FINITURA INTONACO

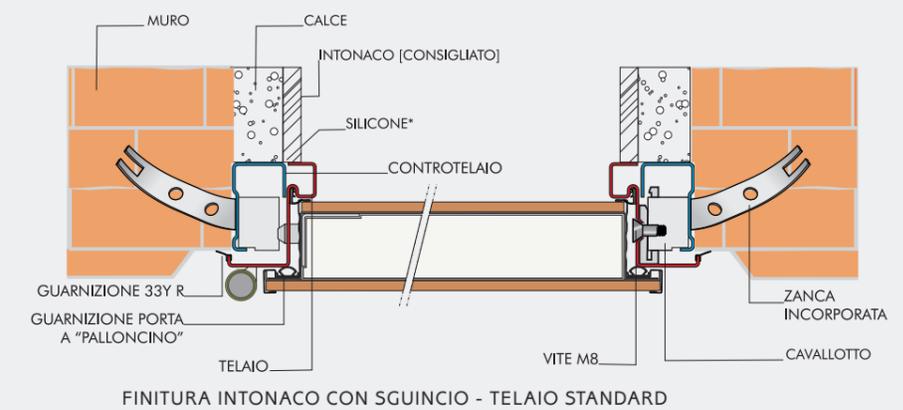


FINITURA INTONACO CON SGUINCIO - TELAIO STANDARD

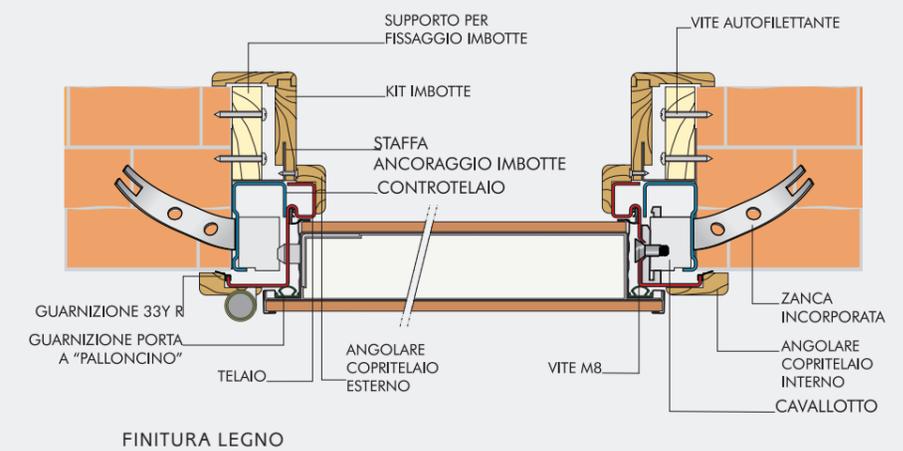


FINITURA LEGNO


SINGLE PLUS E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE

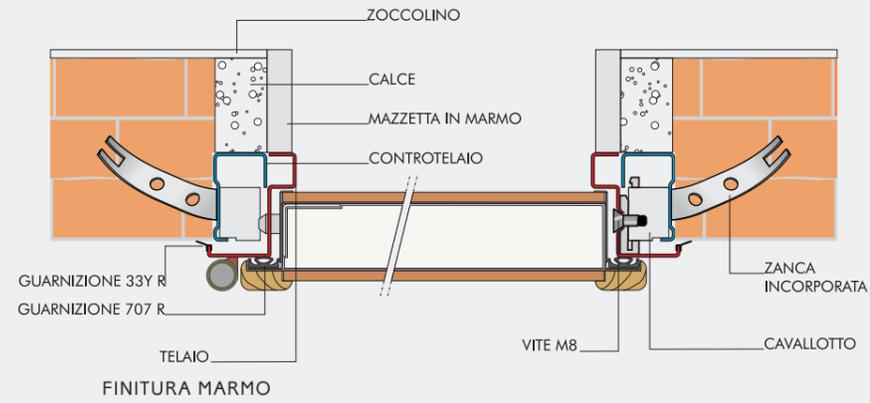


FINITURA MARMO

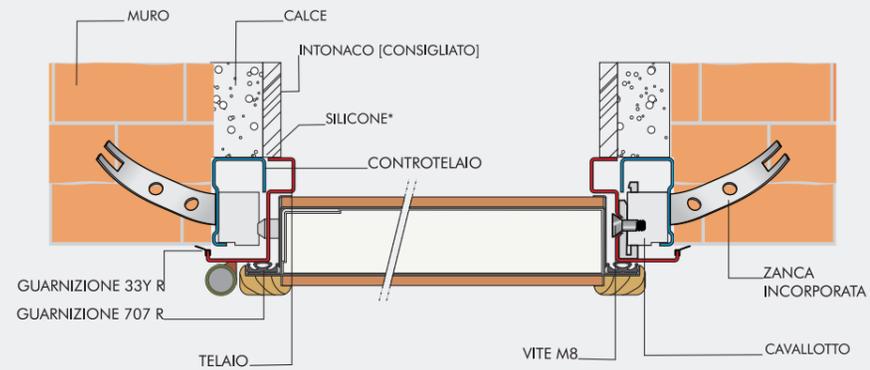

FINITURA INTONACO

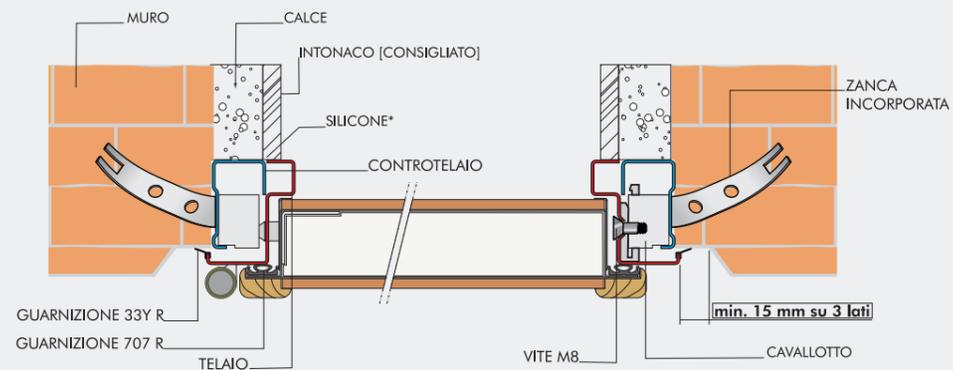


FINITURA INTONACO CON SGUINCIO - TELAIO STANDARD

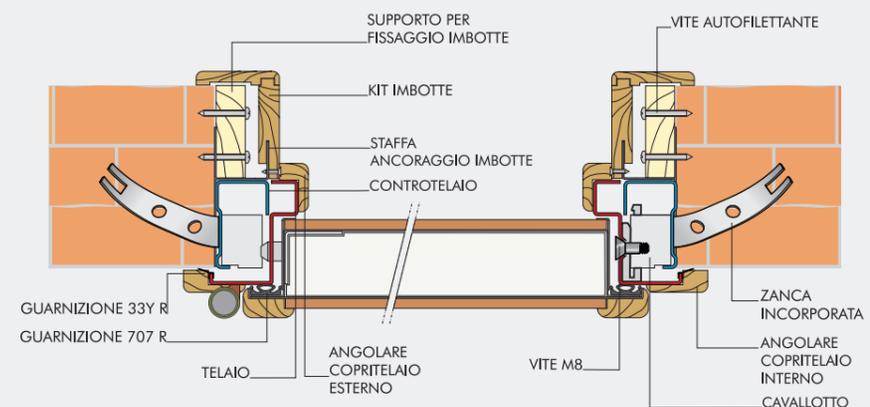


FINITURA LEGNO


DOUBLE PLUS E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE

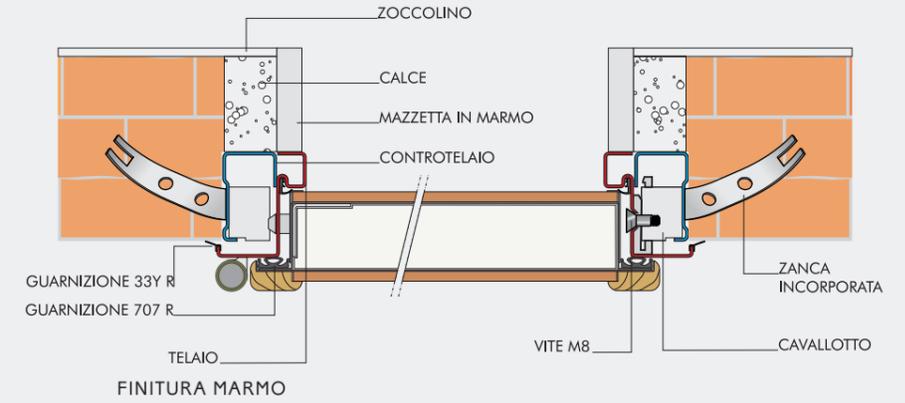


FINITURA MARMO

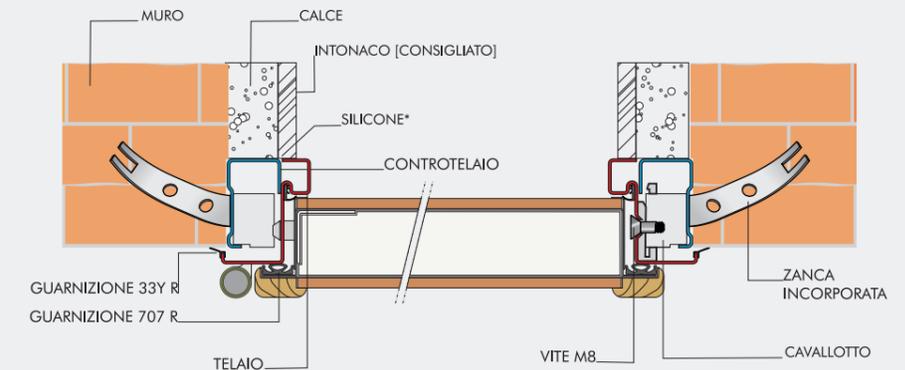

FINITURA INTONACO

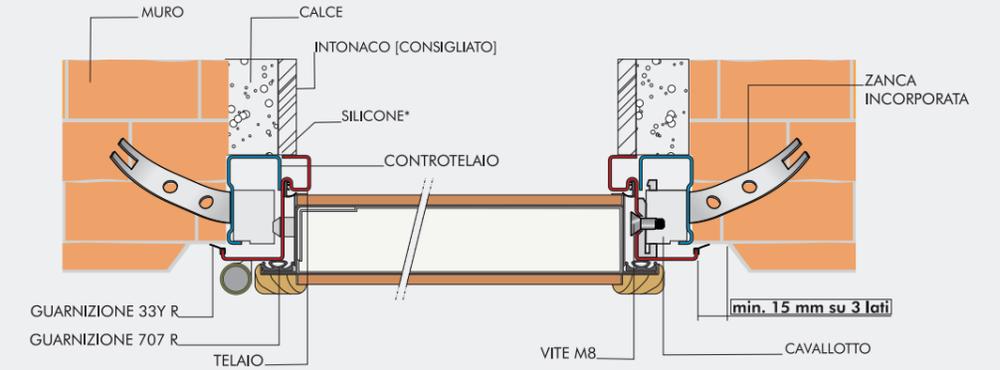

FINITURA INTONACO CON SGUINCIO - TELAIO STANDARD

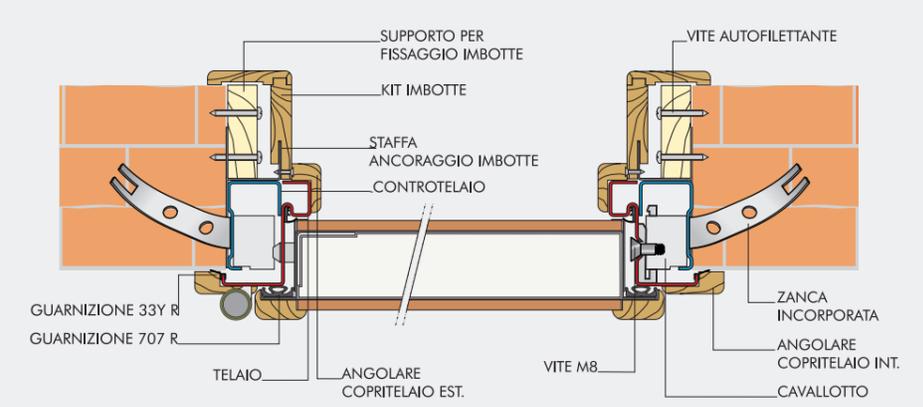


FINITURA LEGNO

SINGLE E DOUBLE


LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL BATTENTE

**D-Code Single 3
D-Code Single 3 Plus**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura D-Code triplice doppia mappa + cilindro inferiore di servizio
- 4: Deviatore "block"

**D-Code Single 5
D-Code Single 5 Plus**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura D-Code triplice doppia mappa
- 4: Deviatore "block"

**Single 5
Single 5 Plus**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice doppia mappa
- 4: Deviatore "block"

**Single 3
Single 3 Plus**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice doppia mappa + cilindro inferiore di servizio
- 4: Deviatore "block"

**Single 1
Single 1 Plus**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice a cilindro
- 4: Deviatore "block"

**Single 8
Single 8 Plus**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice: cilindro superiore di sicurezza; cilindro inferiore di servizio
- 4: Deviatore "block"

**Single 6
Single 6 Plus**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice doppia mappa

**Single 6 Cilindro
Single 6 Cilindro Plus**




- 1: n°4 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice a cilindro

Double 4 / Double 4 Plus




- 1: n°6 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice doppia mappa
- 4: Deviatore "artiglio"

Double 3 / Double 3 Plus




- 1: n°6 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice doppia mappa + cilindro inferiore di servizio
- 4: Deviatore "artiglio"

Double 1 / Double 1 Plus



- 1: n°6 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice a cilindro
- 4: Deviatore "artiglio"

Double 8 / Double 8 Plus



- 1: n°6 rostri fissi
- 2: Asta superiore
- 3: Serratura triplice: cilindro superiore di sicurezza; cilindro inferiore di servizio
- 4: Deviatore "artiglio"

AVVERTENZE:

I colori dei rivestimenti potrebbero risultare alterati nella riproduzione a stampa.
Dierre S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente catalogo.

